Techniniu duomenu lapas

Tikslioji tinklo apsauga FC-D kištukiniam lizdui su apsauginiu kontaktu

Prekės numeris: 5092800



Apsauga nuo viršįtampių, 3 tipas pagal EN 61643-11 skirta jungti tiesiogiai į kištukinius lizdus.


- Adapterio kištukas
- Atjungimo įtaisas ir veikimo indikacija
- Padidinta apsauga nuo prisilietimo

Type 3 LPZ 2→3

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5092800
Tipas	FC-D
1 pavadinimas	Fine apsauga nuo viršįt.
Gamintojas	OBO
Dydis	230V
Spalva	baltas; RAL 9010
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	11 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.

Matmenys

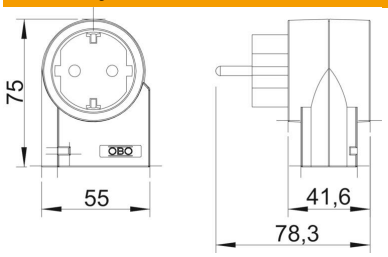


Ilgis	78,3 mm
Plotis	55 mm
Aukštis	75 mm

Techniniu duomenu lapas

Tikslioji tinklo apsauga FC-D kištukiniam lizdui su apsauginiu kontaktu

Prekės numeris: 5092800

Techniniai duomenys

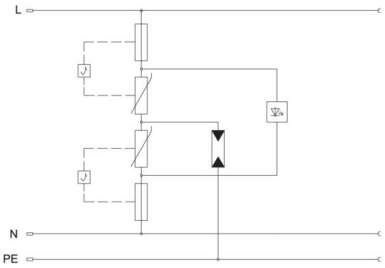

Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	„Schuko“
Maks. darbinė temperatūra	75 °C
Min. darbinė temperatūra	−25 °C
Ryšių kontaktas	ne
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	ne
Didžiausia nepertraukiama įtampa	275 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	275 V
Integruotas įvadinis saugiklis	ne
LPZ	2→3
Šalių versija	D
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	16 A
Maksimalus priešsaugiklis	16 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	8 kA
Montavimo būdas	Sieninis kištukinis lizdas
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė	3 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	3 kA
Vardinė apkrovos srovė	16 A
Vardinė įtampa	230 V
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Vardinė apkrovos srovė (įėjimo / išėjimo gnybtas)	16 A
2 tipo patikros klasė	ne
3 tipo patikros klasė	taip
Atitinka ROHS	išskyrus
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤1,5 kV
Apsaugos lygis	<1,5 kV
Apsaugos lygis [L-N]	≤1,5
Apsaugos lygis [N-PE]	1,5 kV
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 3
SPD pagal IEC 61643-1	III klasė
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	75 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−25 °C