Techniniu duomenu lapas

Koaksialiniam kabeliui apsaugoti, skirtas TNC jungčiai: kištukas/lizdas

Prekės numeris: 5093270





Koaksialiniai duomenų kabelių apsaugos


- Bazinė apsauga
- Didelė impulsinė srovė 2 x 2,5 kA (10/350µs)
- Paprasta montuoti (tarpinis kištukas), m = kištukas, w = lizdas
- Įvairūs kištukų deriniai
- Su TNC jungtimi
- Optimali perdavimo charakteristika
- Įskaitant OBO „Quick“ laikiklį M25, skirtą paprastam montavimui

LPZ 0→2 TV SAT

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5093270
Tipas	DS-TNC M/W
1 pavadinimas	Apsauga nuo viršįtampių
2 pavadinimas	skirta duomenų linijoms
Gamintojas	OBO
Dydis	130V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	7,953 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,0435 kg CO2e / 1 Vienetas

Matmenys

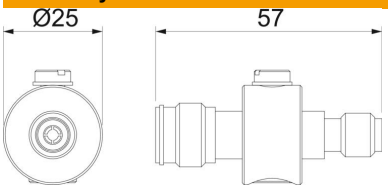

Techniniu duomenu lapas

Koaksialiniam kabeliui apsaugoti, skirtas TNC jungčiai: kištukas/lizdas

Prekės numeris: 5093270

Techniniai duomenys



Iškroviklių patikra	ne
Polių skaičius	1
Įterpimo slopinimas (insertion loss)	≤0,5 dB
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Ryšių kontaktas	ne
Bendra imp.srovė (10/350)	5 kA
Bendra imp.srovė (8/20)	10 kA
Ribinis dažnis	4000 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	130 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	185 V
Impulsinė srovė	2,5 kA
Izoliacijos varža	>1 GΩ
Talpumas (gysla-gysla)	<10 pF
Talpumas (gysla-žemė)	<20 pF
Kategorie	Tipas 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Montavimo būdas	Konektorius / kabelio adapteris
Vardinė apkrovos srovė AC	7 A
Vardinė apkrovos srovė DC	10 A
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Atitinka ROHS	taip
Atbulinio srauto slopinimas	≥14 dB
Ekranavimo jungtis	taip
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP00
Apsaugos lygis	<800 V
Apsaugos lygis, gysla–gysla	<800 V
Apsaugos lygis, gysla–žemė	<800 V
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė I+II / D1+C2
Kištukinė sistema	TNC
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C
Banginė varža	50 Ω