Techniniu duomenu lapas

Koaksialiniam kabeliui apsaugoti nuo viršįtampio, skirtas SMA jungčiai: lizdas/lizdas
Prekės numeris: 5093277



Koaksialiniai duomenų perdavimo kabelių apsaugos nuoviršįtampio įrenginiai

- Didelė impulsinė srovė 2 x 2,5 kA (10/350)
- Paprasta montuoti (tarpinis kištukas), m = kištukas, w = lizdas
- Optimali perdavimo charakteristika
- 5 metų garantija
- Su SMA jungtimi
- Su OBO „Multi-Quick“ laikikliu 25–28 paprastam montavimui
- 50 Ω technologija

Naudojimas: radijo ryšio ir duomenų įrangai

LPZ 0→2 TV SAT

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5093277
Tipas	DS-SMA W/W
1 pavadinimas	Apsauga nuo viršįtampių
2 pavadinimas	skirta duomenų linijoms
Gamintojas	OBO
Dydis	130V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	7,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,1077 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Koaksialiniam kabeliui apsaugoti nuo viršįtampio, skirtas SMA jungčiai: lizdas/lizdas

Prekės numeris: 5093277

Matmenys

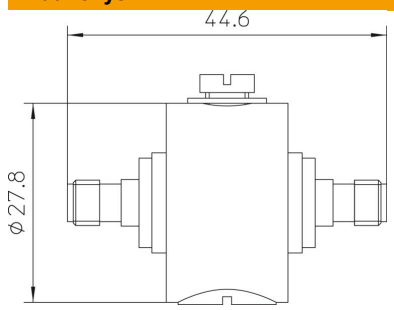

Techniniai duomenys



Iškroviklių patikra	ne
Polių skaičius	1
Įterpimo slopinimas (insertion loss)	≤0,2 dB
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Ryšių kontaktas	ne
Bendra imp.srovė (10/350)	5 kA
Bendra imp.srovė (8/20)	10 kA
Ribinis dažnis	3700 MHz
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	130 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	185 V
Impulsinė srovė	2,5 kA
Izoliacijos varža	>1 GΩ
Talpumas (gysla-gysla)	<10 pF
Talpumas (gysla-žemė)	<10 pF
Kategorie	Tipas 1+2 / D1+C2
LPZ	0→2
Montavimo būdas	Konektorius / kabelio adapteris
Vardinė apkrovos srovė AC	7 A
Vardinė apkrovos srovė DC	10 A
Bandymų metodo standartas	IEC 61643-21
Atitinka ROHS	taip
Atbulinio srauto slopinimas	≥14 dB
Ekranavimo jungtis	taip
Ekranavimas	tiesiogiai
Apsaugos rūšis	IP00
Apsaugos lygis	<800 V
Apsaugos lygis, gysla–gysla	<800 V
Apsaugos lygis, gysla–žemė	<800 V
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal IEC 61643-21	Klasė I+II / D1+C2
Kištukinė sistema	SMA
Atsparumas impulsinei srovei gysla – gysla	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Atsparumas impulsinei srovei gysla – žemė	C2: 10 kV / 5 kA (8/20µs)
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C

Techniniu duomenu lapas

Koaksialiniam kabeliui apsaugoti nuo viršįtampio, skirtas SMA jungčiai: lizdas/lizdas
Prekės numeris: 5093277



Techniniai duomenys

Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C
Banginė varža	50 Ω