Techninių duomenų lapas

Viršįtampio ribotuvas V10, 1-polis + NPE 280 V

Prekės numeris: 5093418



Viršįtampio ribotuvas, 2+3 tipas

- Vientisas blokas, kurį sudaro bazė ir įdėklai, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti
- Tinka TN-S ir TT tinklų sistemoms
- Su terminio ir dinaminio atskyrimo funkcija
- Su optine gedimo indikacija
- Ilga eksploatacijos trukmė
- Pažymėtos jungtys


Pritaikymo pavyzdys: gyvenamieji pastatai, individualūs gyvenamieji namai ir pramoniniai objektai

LPZ 1→3 Type 2+3

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5093418
Tipas	V10-C 1+NPE-280
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas V10
2 pavadinimas	vienpolis su NPE
Gamintojas	OBO
Dydis	280V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	23,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,1554 kg CO2e / 1 Vienetas

Matmenys

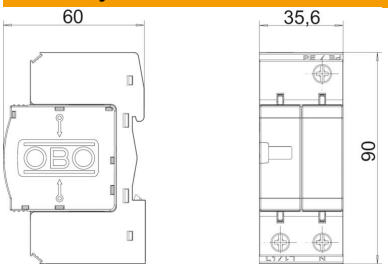


Techninių duomenų lapas

Viršįtampio ribotuvas V10, 1-polis + NPE 280 V

Prekės numeris: 5093418

Techniniai duomenys

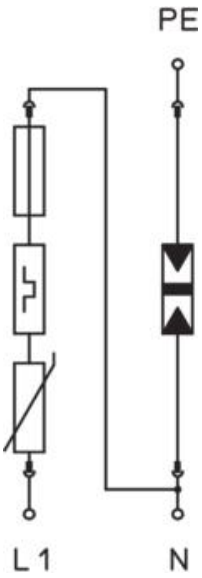

Imp. srovė (8/20 µs) [bendra]	20 kA
Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Polių konstrukcija	1+N/PE
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	2
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	−40 °C
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	ne
Aukščiausia nuolatinė įtampa (N-PE)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	280 V
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	35 mm²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2,5 mm²
LPZ	1→3
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	125
Maksimalus priešsaugiklis	125 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	20 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [N-PE]	50 kA
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	10 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [L-N]	10 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [N-PE]	30 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	kitos
Tinklo tipas TN	taip
Tinklo tipas TN-C-S	taip
Tinklo tipasTN-S	taip
Tinklo tipasTT	taip
2 tipo patikros klasė	taip
Atitinka ROHS	išskyrus
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤1,1 kV
Apsaugos lygis [N-PE]	1,2 kV
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2+3
SPD pagal IEC 61643-1	II+III klasė
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C