Techniniu duomenu lapas

Žaibo viršįtampio iškroviklis, 3 polių su nuotoline signalizacija

Prekės numeris: 5093643



Kombinuotas žaibo viršįtampio iškroviklis, tipas 1+2 pagal DIN EN 61643-11.

• Apsaugai nuo žaibo, potencialų išlyginimas pagal VDE 0185-305 (IEC 62305)

• Žaibo srovės iškrovos dydis 12,5kA (10/350) poliui

• TN-C sistemoms
• Su „MultiBase“ baze ir su universaliais gnybtais

• Vientisas blokas, kurį sudaro bazė ir įdėklai, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti

• Iškroviklis keičiamas, su dinaminiu skiriamuoju įtaisu

• Su optine veikimo indikacija

• decoded:705:Value:RAM1;[|< 1,3|]:
• Saugaiame korpuse cinko oksido varistoriai-iškrovikliai, skirti naudoti skyduose

• Pažymėtos jungtys

• FS variantas su nuotolinės signalizacijos kontaktu (bepotencialus kontaktas)

Naudojimas :Apsaugai nuo žaibo, potencialų išlyginimas pastatuose su III ir IV klasės išorine apsaugos nuo žaibo sistema ir naudoti įprastuose skirstomuose skyduose.
* Komplektas = viršutinė ir apatinė dalis

Type 1+2 | LPZ 0→2 | Mu | FS

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5093643
Tipas	V50-B+C 3+FS280
1 pavadinimas	CombiController V50
2 pavadinimas	3-polė su signalizacijos kont.
Gamintojas	OBO
Dydis	280V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	43 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,3551 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas


Žaibo viršįtampio iškroviklis, 3 polių su nuotoline signalizacija

Prekės numeris: 5093643

Matmenys

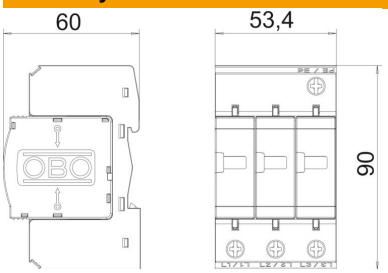

Techniniai duomenys




Imp. srovė (8/20 µs) [bendra]	90 kA
Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	3 polių + FS
Polių konstrukcija	3
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	3
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	−40 °C
Žaibo išlydžio srovė (10/350 µs)	12,5 kA
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	37,5 kA
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
Aukščiausia nuolatinė įtampa (N-PE)	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	280 V
Integruotas įvadinis saugiklis	ne
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	35 mm²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2,5 mm²
LPZ	0→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	125
Maksimalus priešsaugiklis	125 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	50 kA
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	30 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	TN-C
Tinklo tipas DC	ne
Tinklo tipas IT	ne
Kiti tinklo tipai	ne
Tinklo tipas TN	taip
Tinklo tipas TN-C	taip
Tinklo tipas TN-C-S	ne
Tinklo tipasTN-S	ne
Tinklo tipasTT	ne
Polių skaičius	3

Techniniu duomenu lapas

Žaibo viršįtampio iškroviklis, 3 polių su nuotoline signalizacija

Prekės numeris: 5093643

Techniniai duomenys



Atitinka ROHS	išskyrus
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤1,3 kV
Apsaugos lygis [L-N]	≤1,3
Apsaugos lygis [N-PE]	1,5 kV
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 1+2
SPD pagal IEC 61643-1	I+II klasė
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C