# Techniniu duomenu lapas

## "Kombi" iškroviklis V25, 3-polis + NPE 280 V su nuotoline signalizacija

## Prekės numeris: 5094510




Kombinuotas iškroviklis, susidedantis iš žaibo iškroviklio ir viršįtampio iškroviklio, tipas 1+2

• Vientisas blokas, kurį sudaro bazė ir įdėklai, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti
• Universalus TN ir TT sistemoms
• Su nuotoline signalizacija, bepotencialiais sujungiamasis kontaktais, funkcionalumui kontroliuoti
• Keičiamas įdėklas, su dinaminiu skiriamuoju įtaisu
• Optinė veikimo indikacija
• Apsaugos lygis < 0,9 kV
• Saugaus korpuso cinko oksido varistoriai-iškrovikliai, skirti naudoti standartiniuose skyduose
• Pažymėtos jungtys
• FS variantas su nuotolinės signalizacijos kontaktu (bepotencialis sujungiklis)


Pritaikymo pavyzdys: pastatuose su orinės linijos maitinimu arba su išorine apsaugos nuo žaibo sistemomis, potencialų išlyginimui gyvenamuosiuose pastatuose įrengti.
* Komplektas = viršutinė ir apatinė dalis

Type 1+2 | LPZ 0→2 | FS

## Pagrindiniai duomenys

| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 5094510 |
| Tipas | V25-B+C 3+NPE-FS |
| 1 pavadinimas | CombiController V25 |
| 2 pavadinimas | 3+1 su signalizacijos kont. |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 280V |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 52,5 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 1,9529 kg CO2e / 1 Vienetas |

## Matmenys

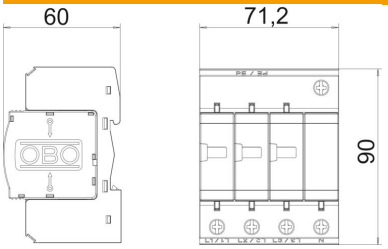


# Techniniu duomenu lapas

## "Kombi" iškroviklis V25, 3-polis + NPE 280 V su nuotoline signalizacija

## Prekės numeris: 5094510

### Techniniai duomenys




| | |
|---|---|
| Imp. srovė (8/20 µs) [bendra] | 50 kA |
| Suveikimo laikas | <25 ns |
| Išpučiamasis | ne |
| Išvadas | 3+NPE su FS |
| Polių konstrukcija | 3+N/PE |
| Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm) | 3 |
| Maks. darbinė temperatūra | 80 °C |
| Min. darbinė temperatūra | −40 °C |
| Žaibo išlydžio srovė (10/350 µs) | 7 kA |
| Žaibo išlydžio srovė (10/350 µs) [N-PE] | 25 kA |
| Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra] | 25 kA |
| Nuotolinio signalizavimo įtaisas | taip |
| Antrinės srovės slopinimo geba Ieff | 25 kA |
| Didžiausia ilgalaikė įtampa AC | 280 V |
| Didžiausia ilgalaikė įtampa DC | 200 V |
| Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis) | 35 mm² |
| Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis) | 2,5 mm² |
| LPZ | 0→2 |
| Maks. tinklo viršįtampio apsauga | 160 |
| Maksimalus priešsaugiklis | 160 A |
| Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) | 150 kA |
| Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) | 30 kA |
| Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [L-N] | 30 kA |
| Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [N-PE] | 30 kA |
| Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Tinklo forma | kitos |
| Tinklo tipas TN | taip |
| Tinklo tipas TN-C-S | taip |
| Tinklo tipasTN-S | taip |
| Tinklo tipasTT | taip |
| Polių skaičius | 3 |
| Atitinka ROHS | išskyrus |
| Apsaugos rūšis | IP20 |
| Apsaugos lygis | ≤0,9 kV |
| Signalizavimas prietaise | jokių |
| SPD pagal EN 61643-11 | Tipas 1+2 |
| SPD pagal IEC 61643-1 | I+II klasė |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 80 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −40 °C |