Techniniu duomenu lapas

Viršįtampio ribotuvas 2-polis su nuotoline signalizacija 280 V

Prekės numeris: 5094632



Viršįtampio ribotuvas, 2 tipas

- Vientisas blokas, kurį sudaro bazė ir įdėklas, iš anksto sumontuotas ir parengtas prijungti
- Tinka TN tinklų sistemoms
- Keičiamas įdėklas, įdėklą nuo bazės galima atskirti be jokių įrankių
- Su nuotoline signalizacija, bepotencialiu sujungiamuoju kontaktu , funkcionalumui kontroliuoti
- Turi terminio ir dinaminio atskyrimo funkciją
- Su optine gedimo indikacija
- Ilga eksploatacijos trukmė
- Pažymėtos jungtys


Pritaikymo pavyzdys: gyvenamieji pastatai, individualūs gyvenamieji namai ir pramoniniai objektai
* Komplektas = viršutinė ir apatinė dalis

Mu | Type 2 | LPZ 1→2 | FS | 230/400 V System

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5094632
Tipas	V20-C 2+FS-280
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas V20
2 pavadinimas	2-polis su signalizac. kont.
Gamintojas	OBO
Dydis	280V
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	22,5 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,8753 kg CO2e / 1 Vienetas

Matmenys

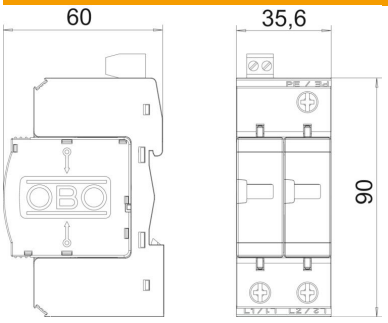


Techniniu duomenu lapas

Viršįtampio ribotuvas 2-polis su nuotoline signalizacija 280 V

Prekės numeris: 5094632

Techniniai duomenys



Imp. srovė (8/20 µs) [bendra]	40 kA
Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Išvadas	2 polių + FS
Polių konstrukcija	2
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	2
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	−40 °C
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	280 V
Integruotas įvadinis saugiklis	ne
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	35 mm²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2,5 mm²
LPZ	1→2
Maks. tinklo viršįtampio apsauga	125
Maksimalus priešsaugiklis	125 A
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	40 kA
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	20 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Vardinė įtampa AC (50 / 60 Hz)	230 V
Tinklo forma	TN
2 tipo patikros klasė	taip
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis	≤1,3 kV
Signalizavimas prietaise	optinis
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 2
SPD pagal IEC 61643-1	II klasė
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C