Techniniu duomenu lapas

„„Multibase“ bazė su nuotoline signalizacija

Prekės numeris: 5096649




- tinka su V25-B+C, V20-C ir V10-C
- iš anksto sumontuota ir paruošta prijungti
- daugiafunkciniai gnybtai, skirti patogiai sujungti su nuosekliai įmontuojamais įrenginiais
- viršutines dalis galima pasukti 180 laipsnių
- su nuotolinio signalizavimo funkcija, bepotencialiu jungiamuoju kontaktu, veikimui stebėti

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5096649
Tipas	MB 1+FS
1 pavadinimas	MultiBase - univers.bazė
2 pavadinimas	1-polė + FS
Gamintojas	OBO
Dydis	1-polig+FS
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	7,932 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,3046 kg CO2e / 1 Vienetas

Matmenys

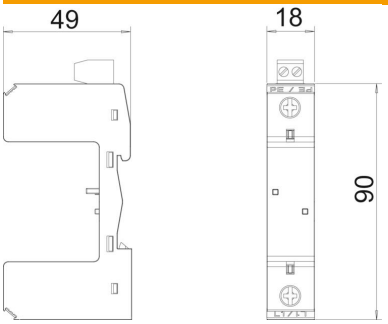

Techniniu duomenu lapas

„„Multibase“ bazė su nuotoline signalizacija

Prekės numeris: 5096649

Techniniai duomenys

Polių konstrukcija	1
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	1
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	−40 °C
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	35 mm²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2,5 mm²
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Tinklo forma	kitos
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C