Techniniu duomenu lapas

Kombinuotojo / žaibo išlydžio viršįtampio Iškroviklio bazė

Prekės numeris: 5096839




„LightningController“ bazė, tinkama tipams:

- MC 50-B VDE
- MCD 50-B
- Su kištukiniais gaubteliais jungtims pažymėti

Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5096839
Tipas	MC 50-B U VDE
1 pavadinimas	LightningController
2 pavadinimas	pagrindas
Gamintojas	OBO
Dydis	1-pole
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	18 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,9532 kg CO2e / 1 Vienetas

Matmenys

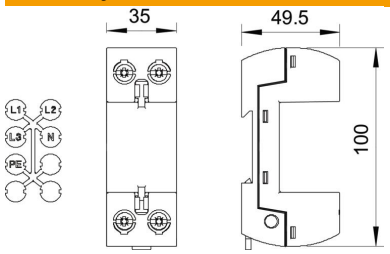

Ilgis	100 mm
Plotis	35 mm
Aukštis	49,5 mm

Techniniu duomenu lapas

Kombinuotojo / žaibo išlydžio viršįtampio Iškroviklio bazė

Prekės numeris: 5096839

Techniniai duomenys

Imp. srovė (8/20 µs) [bendra]	125 kA
Išpučiamasis	ne
Išvadas	1 poliaus apatinė dalis
Polių konstrukcija	1
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	2
Maks. darbinė temperatūra	85 °C
Min. darbinė temperatūra	−40 °C
Žaibo išlydžio srovė (10/350) [bendra]	125 kA
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	ne
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	50 mm²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	10 mm²
LPZ	0→1
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	50 kA
Tinklo forma	visi
1 tipo patikros klasė	taip
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Signalizavimas prietaise	jokių
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	85 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C