Techniniu duomenu lapas

MSR apsauga nuo viršįtampio, skirta 2-polei maitinimo sistemai su nuotoline signalizacija be nuotėkio srovės 230 V AC/DC



Apsauga nuo viršįtampių / tikslioji tinklo apsauga, 3 tipas pagal EN 61643-11 su signaliniais kontaktais be nuotėkio srovės
• bepotencialis perjungilio kontaktas veikimui stebėti
• su lengvai montuojamais, bevaržčiais jungiamaisiais gnybtais
• vietą taupantis 17,5 mm kvadratinis išdėstymas
• Y tipo jungimas
Naudojimas: montuojasi ant 35 mm bėgelio.

Type 3 | LPZ 2→3 | FS


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5097939
Tipas	VF2-230-AC/DC-FS
1 pavadinimas	Viršįtampių ribotuvas
2 pavadinimas	su signalizacijos kont.
Gamintojas	OBO
Dydis	230V AC
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,602 kg CO2e / 1 Vienetas


Techniniu duomenu lapas

MSR apsauga nuo viršįtampio, skirta 2-polei maitinimo sistemai su nuotoline signalizacija be nuotėkio srovės 230 V AC/DC

Matmenys

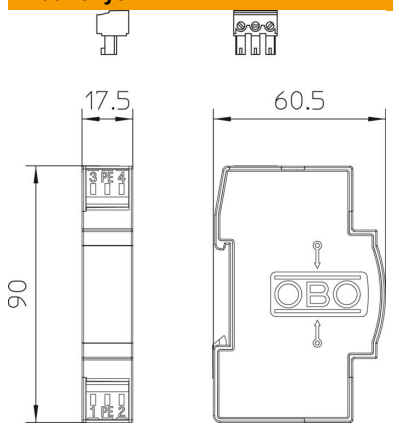

Techniniai duomenys




Suveikimo laikas	<25 ns
Išpučiamasis	ne
Skirstymo blokų konstrukcinis plotis (TE, 17,5 mm)	1
Maks. darbinė temperatūra	80 °C
Min. darbinė temperatūra	−40 °C
Nuotolinio signalizavimo įtaisas	taip
FM kontaktai	Atjungiamasis kontaktas
Didžiausia ilgalaikė įtampa AC	255 V
Didžiausia ilgalaikė įtampa DC	350 V
Maks. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	2,5 mm²
Min. laidų skerspjūvis nejudrus (vienalaidis / daugialaidis)	0,14 mm²
LPZ	2→3
Maksimali impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	7 kA
Montavimo būdas	35 mm DIN bėgelis
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė (8/20 µs)	2,5 kA
Tinklo forma	kitos
Vardinė apkrovos srovė (įėjimo / išėjimo gnybtas)	20 A
Polių skaičius	3
3 tipo patikros klasė	taip
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP20
Apsaugos lygis [L-N]	≤1000
Apsaugos lygis, gysla–gysla	< 1000 V
Apsaugos lygis, gysla–žemė	< 1400 V
Signalizavimas prietaise	jokių
SPD pagal EN 61643-11	Tipas 3
SPD pagal IEC 61643-1	III klasė
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C

Techniniu duomenu lapas

MSR apsauga nuo viršįtampio, skirta 2-polei maitinimo sistemai su nuotoline signalizacija be nuotėkio srovės 230 V AC/DC

Techniniai duomenys



Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−40 °C