
Techniniu duomenu lapas

Vielos laikiklis Rd 8-10 mm, montavimo aukštis 30 mm

Prekės numeris: 5229162

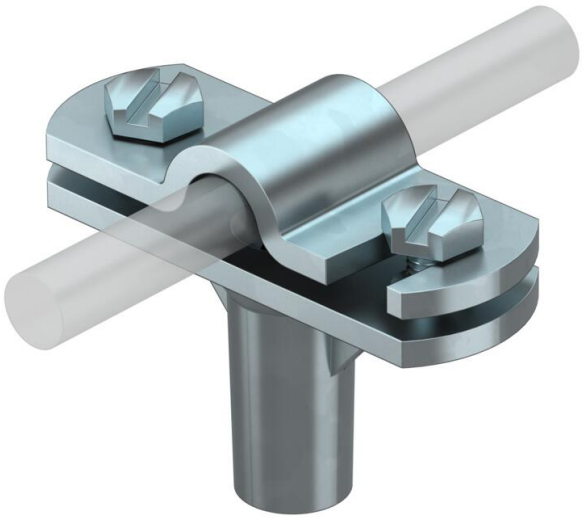

- su vidiniu sriegiu (G)
- montažonis prispaudžiantis skersinis greitam montažui
- skersinis sumontuotas su 2 šešiabriauniais varžtais
- montavimo aukštis 30 mm

Zn	Cinko liejinys, gautas slėgimo būdu
G	galvanizuotas padengus cinku

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5229162
Tipas	168 8-10 M6
1 pavadinimas	Vielos laikiklis
2 pavadinimas	skirtas vielai
Gamintojas	OBO
Dydis	8-10mm
Medžiaga	Cinko liejinys
Paviršius	galvaniškai cinkuotas
Paviršiaus standartas	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mažiausias pardavimo vienetas	20
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	7,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,3116 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Vielos laikiklis Rd 8-10 mm, montavimo aukštis 30 mm

Prekės numeris: 5229162

Matmenys

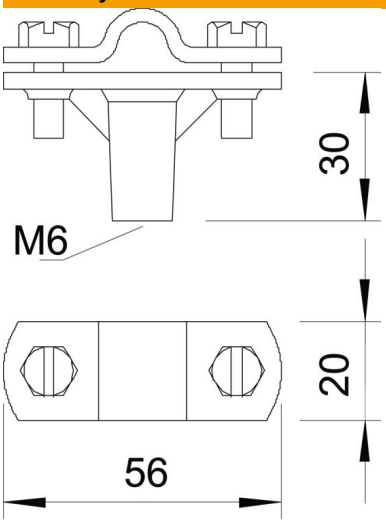

Ilgis	56 mm

Techniniai duomenys

Laikiklio tvirtinimo tipas	Gręžtinė skylė su M-sriegiu
Laidininko tvirtinimo būdas	su prisukama apkaba
Naudojimas potencialiai sprogioje aplinkoje	taip
Sriegis	M6
Metrinis sriegis	6
Aukštai įtampai atspari izoliuota versija	ne
Laidininko matmenys	8–10 mm apvalus
Montavimo aukštis	30 mm
Pritaikymas	Rd 8-10 mm
Atitinka ROHS	taip
Laikiklio medžiaga	Cinko liejinys
Apatinės dalies medžiaga	Cinko liejinys
Diagonalinio gnybto medžiaga	Cinko liejinys