
# Techninių duomenų lapas

## Vielos laikiklis Rd 8–10 mm

## Prekės numeris: 5229961

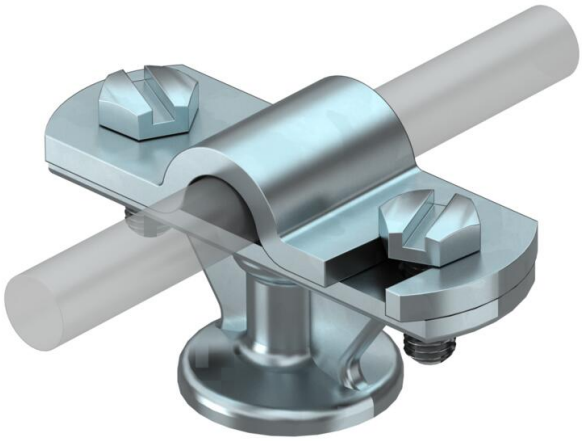

- su vidiniu sriegiu M8 arba kiauryme Ø 7 mm
- lanksto skersinis greitam montavimui sukant
- skersinis sumontuotas su 2 šešiabriauniais varžtais

Zn Cinko liejinys, gautas slėgimo būdu

G galvanizuotas padengus cinku

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 5229961 |
| Tipas | 113 Z-K 8-10 |
| 1 pavadinimas | Vielos laikiklis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 8-10mm |
| Medžiaga | Cinko liejinys |
| Paviršius | galvaniškai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 20 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 6,202 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,2661 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techninių duomenų lapas

## Vielos laikiklis Rd 8–10 mm

## Prekės numeris: 5229961

### Matmenys

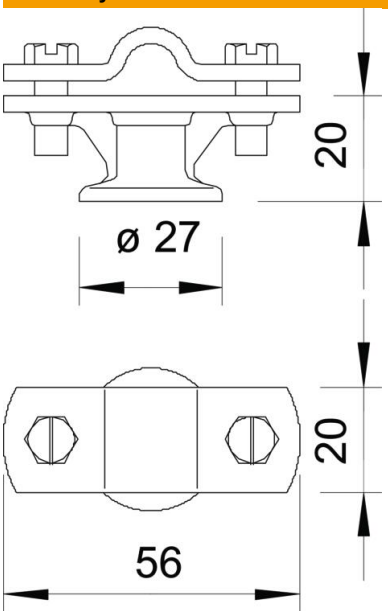


| | |
|---|---|
| Ilgis | 56 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Laikiklio tvirtinimo tipas | Gręžtinė skylė su M-sriegiu |
| Laidininko tvirtinimo būdas | su prisukama apkaba |
| Naudojimas potencialiai sprogioje aplinkoje | taip |
| Metrinis sriegis | 8 |
| Aukštai įtampai atspari izoliuota versija | ne |
| Laidininko matmenys | 8–10 mm apvalus |
| Montavimo aukštis | 20 mm |
| Pritaikymas | Rd 8-10 mm |
| Atitinka ROHS | taip |
| Laikiklio medžiaga | Cinko liejinys |
| Apatinės dalies medžiaga | Cinko liejinys |
| Diagonalinio gnybto medžiaga | Cinko liejinys |