Techniniu duomenu lapas

Skiriamasis kibirkštinis iškroviklis EX ISG H, su apvalkalu

Prekės numeris: 5240032



- Skiriamasis kibirkštinis iškroviklis pagal VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Sprogios aplinkos sertifikatas pagal ATEX
- Ženklinimas pagal EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Ženklinimas pagal EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Sprogios aplinkos sertifikatas pagal IECEx
- Ženklinimas pagal EN 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Ženklinimas pagal EN 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Sprogios aplinkos sertifikatas pagal INMETRO
- Ženklinimas pagal ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Ženklinimas pagal ABNT NBR IEC 60079-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Vandeniui nelaidus apvalkalas
- Abiejose pusėse sumontuotas NYY-0 1 x 25 mm2 laidas
- Ypač gerai tinka jungimui žemėje

Pritaikymas: potencialiai sprogiose aplinkose (1/21 ir 2/22 zona) netiesioginiam izoliuotų flanšų ir varžtinių sujungimų jungimui, pvz., katodinėse, apsaugotose nuo korozijos (KKS) sistemose.

Termoplastiniai klijai

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5240032
Tipas	EX ISG H KU
1 pavadinimas	Skiriamasis iškroviklis
2 pavadinimas	sprogiai aplinkai
Gamintojas	OBO
Dydis	2x2000mm
Spalva	juoda
Medžiaga	Termoplastiniai klijai
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	210,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,1196 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Skiriamasis kibirkštinis iškroviklis EX ISG H, su apvalkalu

Prekės numeris: 5240032

Matmenys

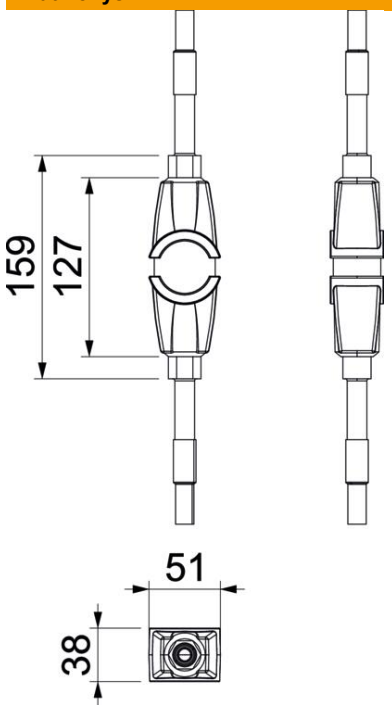

Techniniai duomenys

Prijungimas	metrinis
Jungiamojo kabelio ilgis	2 m
Kintama suveikimo įtampa	0,56 kV
Vardinė suveikimo impulsinė įtampa	1,25 kV
Vardinė suveikimo impulsinė įtampa	354 V
Nominali kintama įtampa	250 V
Žaibo srovės laidumas	H/100 kA
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	taip
Impulsinė srovė	100 kA
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė	100 kA
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP65/67
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Jungties medžiaga	Cinko liejinys
Apsaugos nuo užsidegimo tipas	Slėgiui atsparus korpusas