
Techniniu duomenu lapas

Skiriamasis iškroviklis

Prekės numeris: 5240050

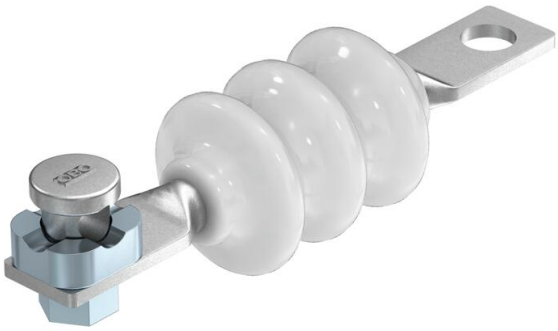

Uždaras kibirkštinis iškroviklis, skirtas sujungti suartėjimo vietą tarp žemos įtampos sistemos stogo stovų ir išorinio apsaugos nuo žaibo įrenginio komponentų.

• Apsaugos rūšis IP54

• Su iš anksto sumontuotu 5001 tipo sujungimo elementu, skirtu prijungti apvalųjį laidininką Rd 8–10

SG Liejamas plienas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	5240050
Tipas	482
1 pavadinimas	Kibirkštinis iškroviklis
2 pavadinimas	uždaras
Gamintojas	OBO
Dydis	134x93x86
Medžiaga	Plieno liejinys
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	56 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,6407 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Skiriamasis iškroviklis

Prekės numeris: 5240050

Matmenys

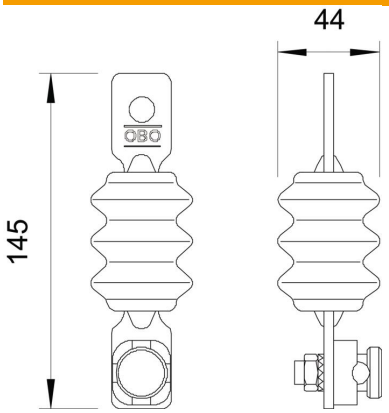

Techniniai duomenys



Prijungimas	Rd 10 mm
Kintama suveikimo įtampa	10 kV
Suveikimo laikas	<100 ns
Konstrukcija, patikrinta sprogioje aplinkoje	ne
Vardinė impulsinė nuotėkio srovė	25 kA
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP54
Apsaugos lygis	< 10 kV
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	80 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Jungties medžiaga	Cinko liejinys