Techniniu duomenu lapas

Izoliuotas laidininkas „isCon® Professional“, šviesiai pilkos spalvos
Prekės numeris: 5407995



Nurodymus, kaip montuoti OBO „isCon®“ kabelį rasite montavimo instrukcijoje.

• aukštai įtampai atsparus izoliuotas kabelis

• Apsauga nuo prisilietimo įtampos lyjant (VDE 0432-1 (IEC/EN 60060-1)

• Be išlydžio
lanko
• Papildoma mechaninė apsauga (dvigubas apsauginis sluoksnis)

• Skiriamajam atstumui išlaikyti pagal IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
• Patikrinta pagal IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) su H1/150 kA

• Ekvivalentiškas skiriamasis atstumas se ≤ 0,75 m (ore) ir se ≤ 1,5 m (kietoje medžiagoje)

• Patikrinta pagal IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

• Be halogenų

• Ugnies apkrova 5,1 kWh/m

• Montuojant sprogioje aplinkoje 1/2 ir 21/22
būtina laikytis aktualių montavimo instrukcijų


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5407995
Tipas	isCon Pro+ 75 GR
1 pavadinimas	Izoliuot. nuvediklis - kabelis
2 pavadinimas	25 m rulonas
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø26mm
Spalva	šviesiai pilkas
Mažiausias pardavimo vienetas	25
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	86,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techniniu duomenu lapas

Izoliuotas laidininkas „isCon® Professional“, šviesiai pilkos spalvos
Prekės numeris: 5407995

Matmenys

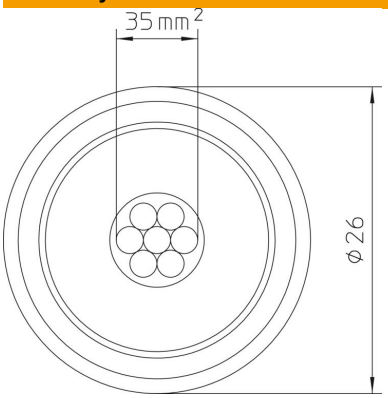

Techniniai duomenys

Atskirų laidų skaičius	7
Aukštai įtampai atspari izoliuota versija	taip
Įprastas žiedas (apyt. m)	25
Length tolerance ±	5 %
Skerspjūvis	35 mm²
Medžiagos savybė	kita
Medžiagos apvalkalas	EVA
saugus skiriamasis atstumas s(e)/m	0,75