Techniniu duomenu lapas

Izoliuotas apsaugos nuo žaibo laidininkas „isCon® Profes-sional Plus“, juodos spalvos
Prekės numeris: 5408004



Nurodymus, kaip montuoti OBO „isCon®“ kabelį rasite montavimo instrukcijoje.

• Aukštai įtampai atsparus izoliuotas iškroviklis

• Be išlydžio
lanko
• Papildoma mechaninė apsauga (juodas apsauginis sluoksnis)
• Skiriamajam atstumui išlaikyti pagal IEC 62305 (VDE 0185-305-3)

• Patikrinta pagal IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) su H1/150 kA

• Ekvivalentiškas skiriamasis atstumas se ≤ 0,75 m (ore) ir se ≤ 1,5 m (kietoje medžiagoje)

• Patikrinta pagal IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

• Be halogenų

• Ugnies apkrova 4,3 kWh/m

• Montuojant sprogioje aplinkoje 1/2 ir 21/22
būtina laikytis aktualių montavimo instrukcijų


Pagrindiniai duomenys

Prekės numeris	5408004
Tipas	isCon Pro+ 75 SW
1 pavadinimas	Izoliuot. nuvediklis - kabelis
2 pavadinimas	100 m rulonas
Gamintojas	OBO
Dydis	Ø23mm
Spalva	juoda
Mažiausias pardavimo vienetas	100
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	69,4 kg
Svorio vienetas	kg/100 m

Techniniu duomenu lapas

Izoliuotas apsaugos nuo žaibo laidininkas „isCon® Profes-sional Plus“, juodos spalvos
Prekės numeris: 5408004

Matmenys

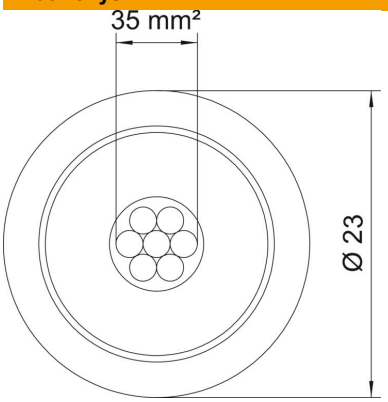

Ilgis	100 000 mm

Techniniai duomenys

Atskirų laidų skaičius	7
Aukštai įtampai atspari izoliuota versija	taip
Įprastas žiedas (apyt. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Skerspjūvis	35 mm²
Atitinka ROHS	taip
Medžiagos savybė	kita
Medžiagos apvalkalas	EVA
Saugus skiriamasis atstumas s(e)/m (oras)	0,75