
Techninių duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 55 A2

Prekės numeris: 6000909

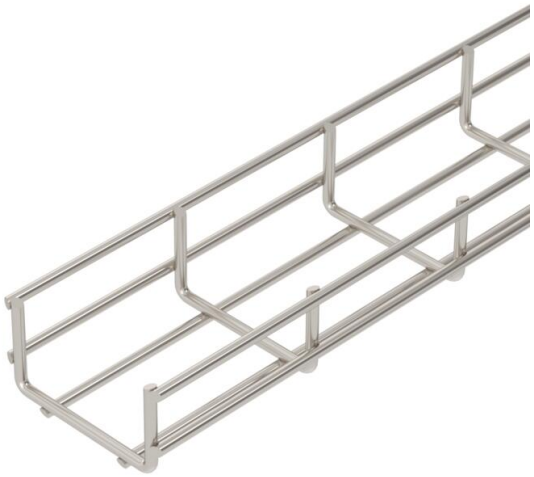

Vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos tinklo, šonų aukštis 55 mm.
Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.

CE

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6000909
Tipas	SGR 55 100 A2
1 pavadinimas	Vielinis lovelis SGR
Gamintojas	OBO
Dydis	55x100x3000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius Paviršiaus standartas	šviesus, apdirbtas
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	166 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	8,521 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas


Sunkus vielinis lovelis SGR 55 A2

Prekės numeris: 6000909

Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Plotis	100 mm
Plotis	3,94 in
Aukštis	55 mm
Aukštis	2,17 in
Matmuo B	100 mm

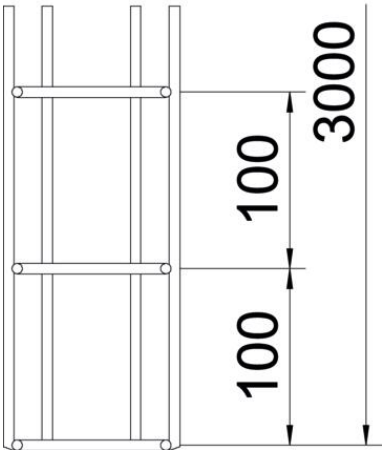

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Naudingasis skerspjūvis	40 cm²
Naudingasis skerspjūvis	4000 mm²
Profilio forma	U forma
Atitinka ROHS	taip
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techninių duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 55 A2

Prekės numeris: 6000909

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	2 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,15 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,4 kN/m

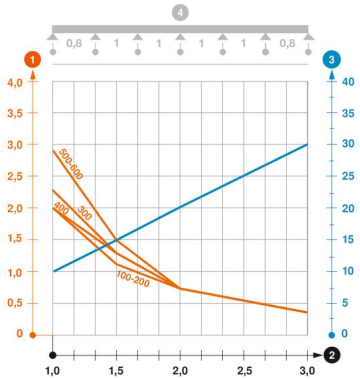

Belastungsdiagramm Gitterrinne Typ SGR 55

1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio

2 Atstumas tarp atramų m

3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m

4 Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų