# Techninių duomenų lapas

## Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A4

## Prekės numeris: 6001097



Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 55 mm.
Vieliniams loveliams nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm (išimtis GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.

| | |
|---|---|
| A4 | Plienas, nerūdijantis |
| 2B | šviesus, apdirbtas |

### Pagrindiniai duomenys

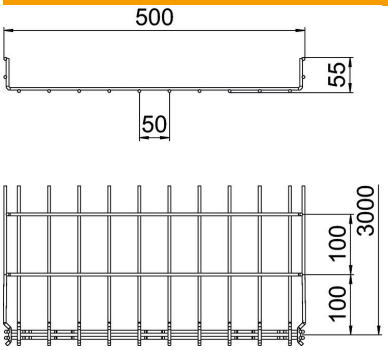
| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6001097 |
| Tipas | GRM 55 500 A4 |
| 1 pavadinimas | Vielinis lovelis GRM |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 55x500x3000 |
| Spalva | nerūdijančio plieno |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4401 |
| Paviršius<br>Paviršiaus standartas | šviesus, apdirbtas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 276,667 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 14,0056 kg CO2e / 1 Metras |

# Techninių duomenų lapas

## Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 55 A4

## Prekės numeris: 6001097

### Matmenys



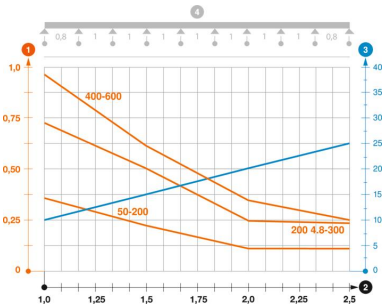

| | |
|---|---|
| Ilgis | 3 000 mm |
| Plotis | 500 mm |
| Plotis | 19,69 in |
| Aukštis | 55 mm |
| Aukštis | 2,17 in |
| Matmuo B | 500 mm |
| Matmuo H | 58 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Montavimo sistemos tvirtinimo būdas | Grindys Lubos Siena |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Integruota pertvara | be |
| Naudingasis skerspjūvis | 220 cm² |
| Naudingasis skerspjūvis | 22000 mm² |
| Profilio forma | U forma |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | taip |
| Bevaržčiai sujungimo elementai | taip |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537 | II tipas |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | Fiksatorius |

### Apkrovos

| | |
|---|---|
| Taikomi min. atstumai tarp atramų | 1 m |
| Taikomi maks. atstumai tarp atramų | 2,5 m |
| Atstumas tarp atramų 1,0 m | 0,9 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 1,5 m | 0,6 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,0 m | 0,3 kN/m |
| Atstumas tarp atramų 2,5 m | 0,25 kN/m |




**GRM 55 VA tipo lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama**

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

— Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

— Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų