
Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 FT

Prekės numeris: 6002431

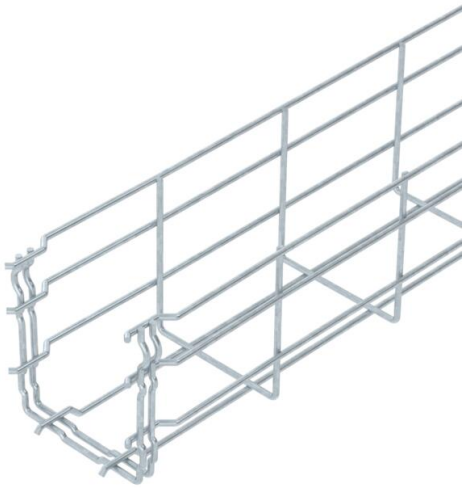

Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 105 mm.
Loveliams iš vielos tinklo nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6002431
Tipas	GRM 105 100 FT
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	105x100x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	105,333 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,1665 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 FT

Prekės numeris: 6002431

Matmenys



Ilgis	3 000 mm
Plotis	100 mm
Plotis	3,94 in
Aukštis	105 mm
Aukštis	4,13 in
Matmuo B	100 mm
Matmuo H	108 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	82 cm²
Naudingasis skerspjūvis	8200 mm²
Profilio forma	U forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius


Techniniu duomenu lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 FT

Prekės numeris: 6002431

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,55 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,37 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,27 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,25 kN/m

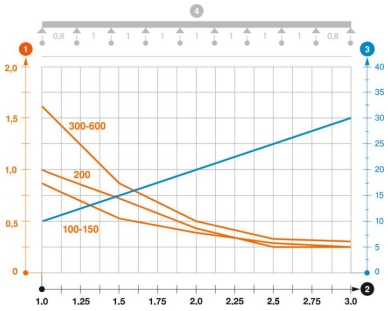

GRM 105 tipo lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

2 Atstumas tarp atramų m

3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m

1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio