
Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 A2

Prekės numeris: 6002460

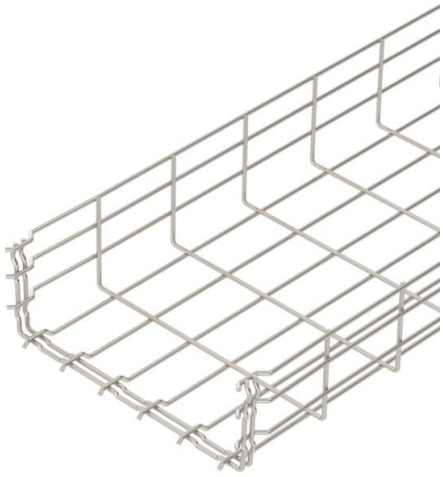

Lovelis iš vielos tinklo su suformuotu sujungikliu, šonų aukštis 105 mm.
Loveliams iš vielos tinklo nereikia jokių papildomų jungiamųjų komponentų, jie tiesiog įkišami vienas į kitą. Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6002460
Tipas	GRM 105 300 A2
1 pavadinimas	Vielinis lovelis GRM
Gamintojas	OBO
Dydis	105x300x3000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius Paviršiaus standartas	šviesus, apdirbtas
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	234,667 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	11,7853 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 A2

Prekės numeris: 6002460

Matmenys

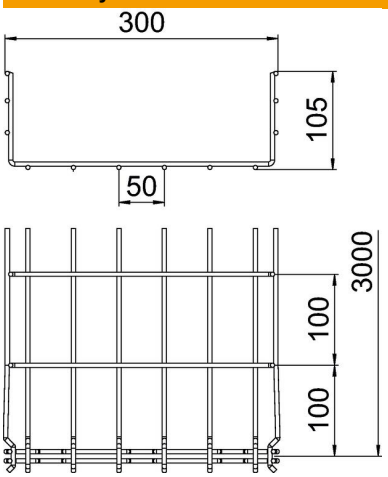

Ilgis	3 000 mm
Plotis	300 mm
Plotis	11,81 in
Aukštis	105 mm
Aukštis	4,13 in
Matmuo B	300 mm
Matmuo H	108 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	268 cm²
Naudingasis skerspjūvis	26800 mm²
Profilio forma	U forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius


Techninių duomenų lapas

Vielinis lovelis „GR-Magic®“ 105 A2

Prekės numeris: 6002460

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,53 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,38 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,3 kN/m

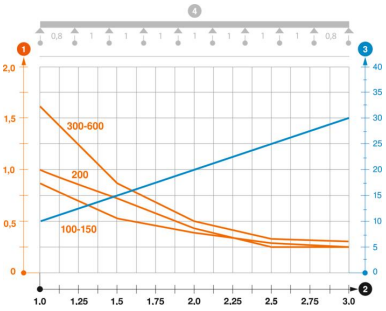

GRM 105 tipo lovelio iš vielos tinklo apkrovos diagrama

2 Atstumas tarp atramų m

3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m

1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio