
Techninių duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 105 FT

Prekės numeris: 6003175

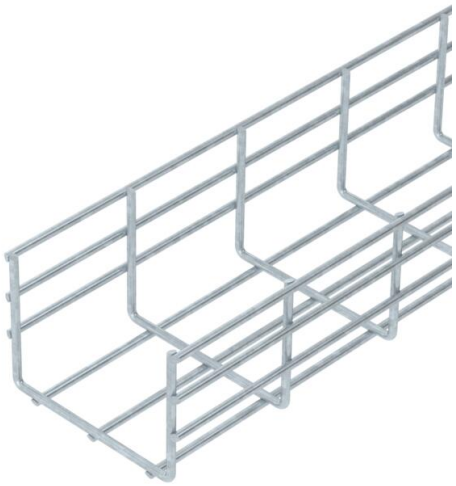

Vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos tinklo, šonų aukštis 105 mm.
Tinklelio plotis yra 50 x 100 mm.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 15 dB, su dangteliu – 25 dB.

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6003175
Tipas	SGR 105 150 FT
1 pavadinimas	Vielinis lovelis SGR
Gamintojas	OBO
Dydis	105x150x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	272,333 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,5494 kg CO2e / 1 Metras


Techninių duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 105 FT

Prekės numeris: 6003175

Matmenys



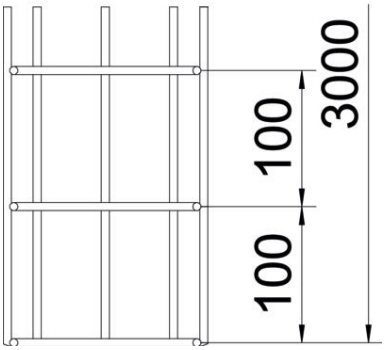

Ilgis	3 000 mm
Plotis	150 mm
Plotis	5,91 in
Aukštis	105 mm
Aukštis	4,13 in
Matmuo B	150 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Naudingasis skerspjūvis	130 cm²
Naudingasis skerspjūvis	13000 mm²
Profilio forma	U forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techninių duomenų lapas

Sunkus vielinis lovelis SGR 105 FT

Prekės numeris: 6003175

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	4 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	3,1 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	1,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	1,15 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,79 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,5 m	0,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 4,0 m	0,4 kN/m

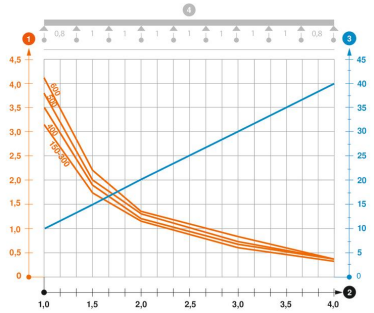

SGR 105 sijos apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų