
Techninių duomenų lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 150 FT

Prekės numeris: 6005529

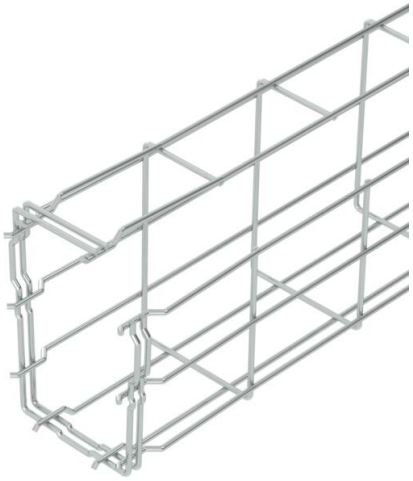

G formos vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos, įvairių šonų aukščių ir pločių. Tiesioginis montavimas ant sienos arba prie lubų. Skirtingų sistemų tipų apkrovos informaciją galima gauti pagal atskirą užklausą.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio 15 dB.

CE

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6005529
Tipas	G-GRM 150 100 FT
1 pavadinimas	G vielinis lovelis Magic
Gamintojas	OBO
Dydis	150x100x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	134,033 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,7376 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas


G vielinis lovelis „Magic®“ 150 FT

Prekės numeris: 6005529

Matmenys

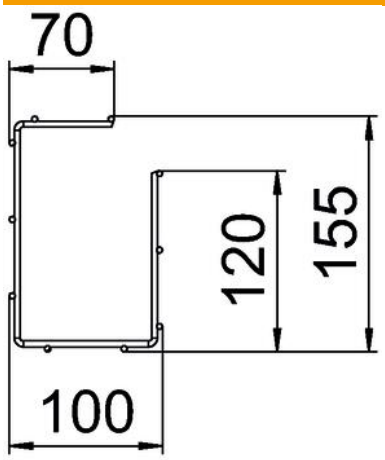

Ilgis	3 000 mm
Plotis	100 mm
Plotis	3,94 in
Aukštis	150 mm
Aukštis	5,91 in
Matmuo A	120 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo C	68 mm
Matmuo H	155 mm

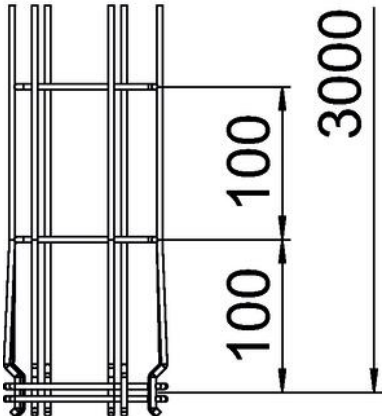

Techninių duomenų lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 150 FT

Prekės numeris: 6005529

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	taip
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	107 cm²
Naudingasis skerspjūvis	10700 mm²
Profilio forma	G forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,3 kN/m