
Techninių duomenų lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 150 A2

Prekės numeris: 6005559

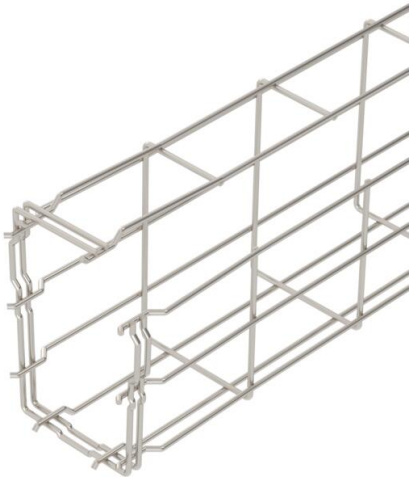

G formos vielinis lovelis iš taškiniu būdu suvirintos plieninės vielos, įvairių šonų aukščių ir pločių. Tiesioginis montavimas ant sienos arba prie lubų. Skirtingų sistemų tipų apkrovos informaciją galima gauti pagal atskirą užklausą.

Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio 15 dB.

CE

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6005559
Tipas	G-GRM 150 100 A2
1 pavadinimas	G vielinis lovelis Magic
Gamintojas	OBO
Dydis	150x100x3000
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius Paviršiaus standartas	šviesus, apdirbtas
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	127,067 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	6,4222 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas


G vielinis lovelis „Magic®“ 150 A2

Prekės numeris: 6005559

Matmenys

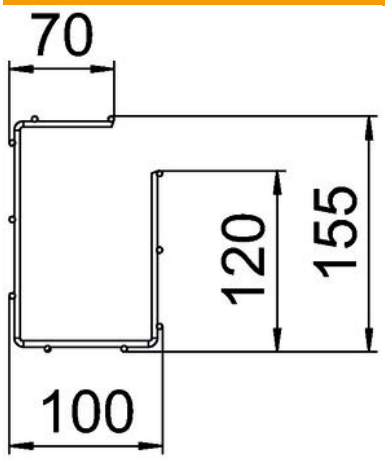

Ilgis	3 000 mm
Plotis	100 mm
Plotis	3,94 in
Aukštis	150 mm
Aukštis	5,91 in
Matmuo A	120 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo C	68 mm
Matmuo H	155 mm

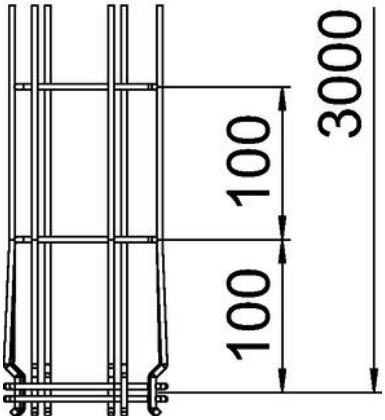

Techninių duomenų lapas

G vielinis lovelis „Magic®“ 150 A2

Prekės numeris: 6005559

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Lubos Siena
Opprettholdelse av funksjon	ne
Integruota pertvara	be
Naudingasis skerspjūvis	107 cm²
Naudingasis skerspjūvis	10700 mm²
Profilio forma	G forma
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	taip
Bevaržčiai sujungimo elementai	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,5 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,3 kN/m