# Techniniu duomenu lapas

## Kanalas, tipas WDK 60170

## Prekės numeris: 6022049



Kanalas su dangčiu perforuotu dugnu.
Įskaitant 4 viršutinės dalies apkabas
Dangčio fiksatorių galima perstumti per visą kanalo ilgį

PVC Polivinilo chloridas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6022049 |
| Tipas | WDK60170GR |
| 1 pavadinimas | Kabelinis kanalas |
| 2 pavadinimas | perforuotu dugnu |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x170x2000 |
| Spalva | akmens pilkumo; RAL 7030 |
| Medžiaga | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 8 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 178 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 3,7885 kg CO2e / 1 Metras |

# Techniniu duomenu lapas

## Kanalas, tipas WDK 60170

## Prekės numeris: 6022049

### Matmenys

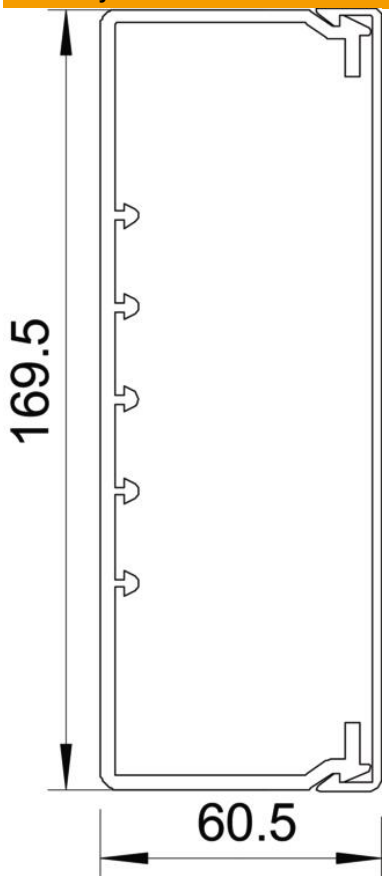


| | |
|---|---|
| Ilgis | 2 000 mm |
| Plotis | 170 mm |
| Aukštis | 60 mm |

# Techniniu duomenu lapas

## Kanalas, tipas WDK 60170

## Prekės numeris: 6022049

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius | 0 |
| Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (be dėžutės) | 46 |
| Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (be dėžutės) | 39 |
| Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (be dėžutės) | 35 |
| Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius | 2 |
| Kabeliniai kanalų dangtelio tipas | laisvas |
| Tvirtinimo būdas | Perforuota apačia |
| Be halogenų | ne |
| Kabelio laikiklis | taip |
| Kanalo jungtis | ne |
| Tiekiama ritiniais | ne |
| Naudingasis skerspjūvis | 8089 mm² |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK04 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −5 °C |