# Techniniu duomenu lapas

## Galinis dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 60210

## Prekės numeris: 6022561



Antgalis WDK kanalams užsandarinti.
Galiniai dangteliai įstumiami ant kabelinio kanalo ir įstatomi į vietą.

PVC Polivinilo chloridas

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6022561 |
| Tipas | WDK HE60210GR |
| 1 pavadinimas | Galinis dangtelis |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x210mm |
| Spalva | akmens pilkumo; RAL 7030 |
| Medžiaga | Polivinilchloridas |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 10 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 5,479 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 0,1713 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## Galinis dangtelis, skirtas kanalo tipui WDK 60210

## Prekės numeris: 6022561

### Matmenys

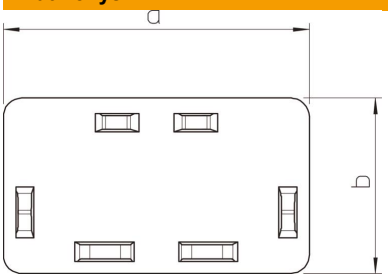


| | |
|---|---|
| Ilgis | 27,5 mm |
| Plotis | 210 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Matmuo a | 210 mm |
| Matmuo b | 60 mm |
| Matmuo H | 210 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Išvadas | kairėje/dešinėje |
| Tvirtinimo būdas | uždedamas ir užfiksuojamas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Be halogenų | ne |
| Atitinka ROHS | taip |
| Apsaugos rūšis | IP30 |
| Apsauginė plėvelė | ne |
| Saugos laipsnis IK kodas | IK04 |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 60 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −5 °C |