Techniniu duomenu lapas

Kanalas, tipas WDK 80170

Prekės numeris: 6026184



Sieninis instaliacinis kanalas kaip kanalo pagrindas apačioje perforuotas su atitinkamu viršumi.
Įskaitant 4 viršutinės dalies apkabas
Dangčio fiksatorių galima perstumti per visą kanalo ilgį

PVC Polivinilo chloridas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6026184
Tipas	WDK80170GR
1 pavadinimas	Kabelinis kanalas
2 pavadinimas	perforuotu dugnu
Gamintojas	OBO
Dydis	80x170x2000
Spalva	akmens pilkumo; RAL 7030
Medžiaga	Polivinilchloridas
Mažiausias pardavimo vienetas	8
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	214 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	4,4535 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kanalas, tipas WDK 80170

Prekės numeris: 6026184

Matmenys

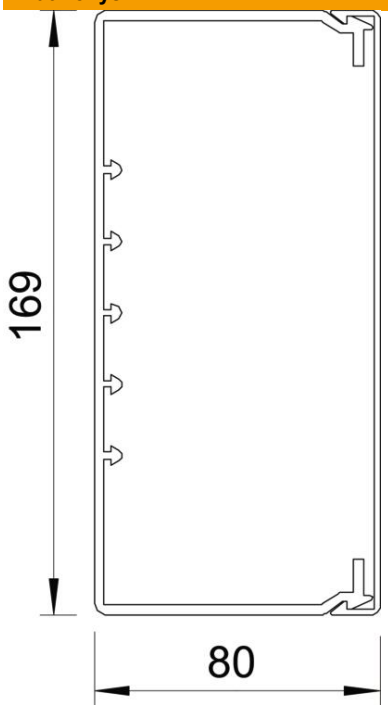

Ilgis	2 000 mm
Plotis	170 mm
Aukštis	80 mm

Techniniu duomenu lapas

Kanalas, tipas WDK 80170

Prekės numeris: 6026184

Techniniai duomenys

Įtvirtintų skiriamųjų sienelių skaičius	0
Laidų skaičius NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (be dėžutės)	64
Laidų skaičius NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (be dėžutės)	53
Laidų skaičius NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (be dėžutės)	49
Įstatomų skiriamųjų sienelių skaičius	2
Kabeliniai kanalų dangtelio tipas	laisvas
Tvirtinimo būdas	Perforuota apačia
Opprettholdelse av funksjon	ne
Be halogenų	ne
Kabelio laikiklis	taip
Kanalo jungtis	ne
Tiekiama ritiniais	ne
Naudingasis skerspjūvis	11108 mm²
Atitinka ROHS	taip
Apsaugos rūšis	IP30
Apsauginė plėvelė	ne
Saugos laipsnis IK kodas	IK04
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	60 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−5 °C