
Techniniu duomenu lapas

45° alkūnė 110 FS

Prekės numeris: 6036306

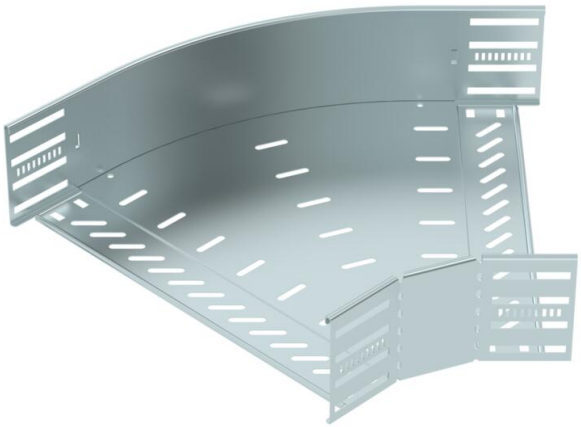

45° kampas horizontaliam išsišakojimui sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliams, šonų aukštis 110 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6036306
Tipas	RB 45 140 FS
1 pavadinimas	45° kampas
2 pavadinimas	kabelių loveliui, horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	110x400
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	193,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	6,0908 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

45° alkūnė 110 FS

Prekės numeris: 6036306

Matmenys

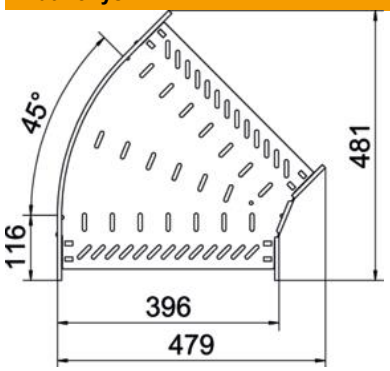

Plotis	400 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	400 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	45°
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Konstrukcinė forma	Lankas, standus
Opprettholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	22 St.
Atramos storis	1,25 mm