# Techniniu duomenu lapas

## 45° alkūnės dangtelis FS

## Prekės numeris: 6036404



Dangtelis armatūrai, 45° kampo, skirtas prispaudžiamiems ir prisukamiems kabelių loveliams vidinėje srityje, siekiant apsaugoti laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas su iš anksto sumontuota sukamąja rankenėle ir uždedant ant reguliuojamos dalies dangtelį. Tinka visiems šonų aukščiams.
Dangtį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6036404 |
| Tipas | RBD 45 200 FS |
| 1 pavadinimas | Dangtis |
| 2 pavadinimas | 45° kampui |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | B200mm |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 24 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 1,3051 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## 45° alkūnės dangtelis FS

## Prekės numeris: 6036404

### Matmenys

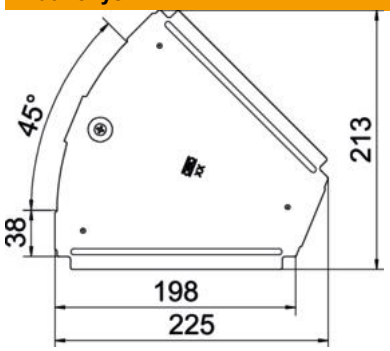


| | |
|---|---|
| Ilgis | 225 mm |
| Plotis | 200 mm |
| Skardos storis | 0,75 mm |
| Matmuo B | 200 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sulenkimas (kampas) | 45° |
| Sukamųjų sklendžių skaičius | 1 St. |
| Tvirtinimo būdas | Sukamoji sklendė |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Tinka vieliniam loveliui | ne |
| Tinka kabelinėms kopėčioms | ne |
| Tinka loveliui kabeliams | taip |
| Krypties pakeitimas | horizontalus |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Lankstus | ne |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −20 °C |