Techniniu duomenu lapas

45° alkūnės dangtelis DD

Prekės numeris: 6036450



Dangtelis armatūrai 45° kampo, skirtas prispaudžiamiems ir prisukamiems kabelių loveliams patalpose ir lauke, siekiant apsaugoti laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas su iš anksto sumontuota sukamąja rankenėle ir uždedant ant reguliuojamos dalies dangtelį. Tinka visiems šonų aukščiams.
Dangtelį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.

CE UK CA NEW

St	Plienas
DD	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6036450
Tipas	RBD 45 100 DD
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	45° kampui
Gamintojas	OBO
Dydis	B100mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	11 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,7702 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

45° alkūnės dangtelis DD

Prekės numeris: 6036450

Matmenys

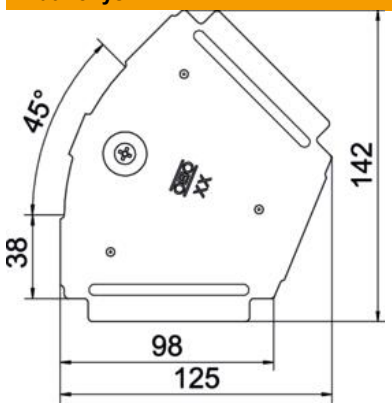

Ilgis	125 mm
Plotis	100 mm
Skardos storis	0,75 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	45°
Sukamųjų sklendžių skaičius	1 St.
Tvirtinimo būdas	Sukamoji sklendė
Opprettholdelse av funksjon	ne
Tinka vieliniam loveliui	ne
Tinka kabelinėms kopėčioms	ne
Tinka loveliui kabeliams	taip
Krypties pakeitimas	horizontalus
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Lankstus	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C