
# Techniniu duomenu lapas

## 90° alkūnė 60 FS

## Prekės numeris: 6036566

90° posūkis horizontaliai atšakai sukurti, tinka Magic bei varžtiniu sujungimu kabelių loveliams, šonų aukštis 60 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

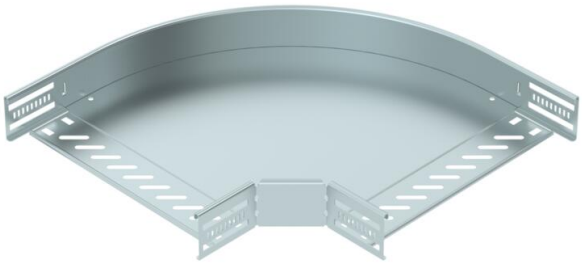

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6036566 |
| Tipas | RB 90 630 FS |
| 1 pavadinimas | 90° kampas |
| 2 pavadinimas | kabelių loveliui, horizontalus |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 60x300 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 137 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 4,3815 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## 90° alkūnė 60 FS

## Prekės numeris: 6036566

### Matmenys

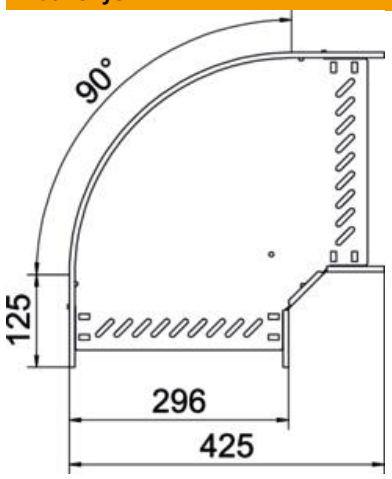


| | |
|---|---|
| Plotis | 300 mm |
| Aukštis | 60 mm |
| Skardos storis | 0,8 mm |
| Matmuo B | 300 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sulenkimas (kampas) | 90° |
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Konstrukcinė forma | Lankas, standus |
| Opprettholdelse av funksjon | taip |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis | 0,8 mm |
| Su viršutine dalimi | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Krypties pakeitimas | horizontalus |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 14 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |