# Techniniu duomenu lapas

## 90° alkūnė 85 FT

## Prekės numeris: 6036718



90° posūkis horizontaliai atšakai sukurti, tinka Magic bei varžtiniu sujungimu kabelių loveliams, šonų aukštis 85 mm. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FT | karštai cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6036718 |
| Tipas | RB 90 840 FT |
| 1 pavadinimas | 90° kampas |
| 2 pavadinimas | kabelių loveliui, horizontalus |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 85x400 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 278 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 8,5733 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techniniu duomenu lapas

## 90° alkūnė 85 FT

## Prekės numeris: 6036718

### Matmenys

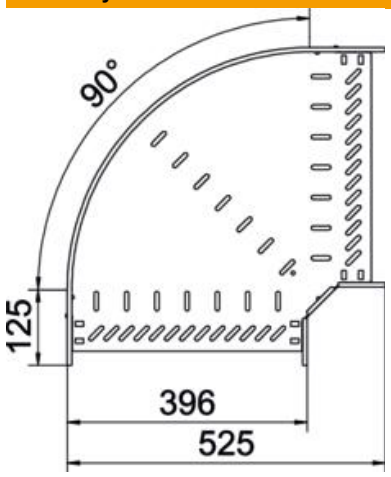


| | |
|---|---|
| Plotis | 400 mm |
| Aukštis | 85 mm |
| Skardos storis | 1 mm |
| Matmuo B | 400 mm |
| Matmuo R | 50 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sulenkimas (kampas) | 90° |
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Konstrukcinė forma | Lankas, standus |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis | 1 mm |
| Su viršutine dalimi | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Krypties pakeitimas | horizontalus |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 18 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |