
# Techninių duomenų lapas

## Kampas reguliuojamas 85 FS

## Prekės numeris: 6037210

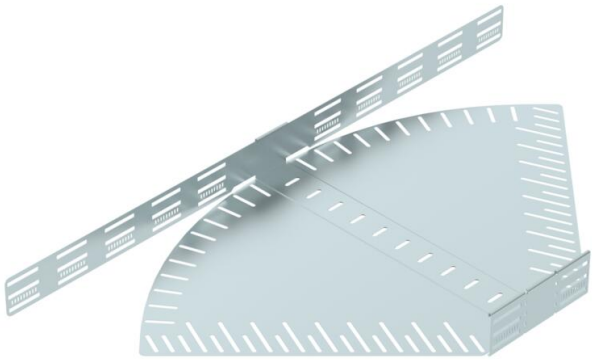

Reguliuojamo kampo posūkis horizontaliai atšakai sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliui, šonų aukštis 60 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6037210 |
| Tipas | RB W 860 FS |
| 1 pavadinimas | Reguliuojamas kampas |
| 2 pavadinimas | Horizontalus |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 85x600 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 441 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 17,2021 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techninių duomenų lapas

## Kampas reguliuojamas 85 FS

## Prekės numeris: 6037210

### Matmenys

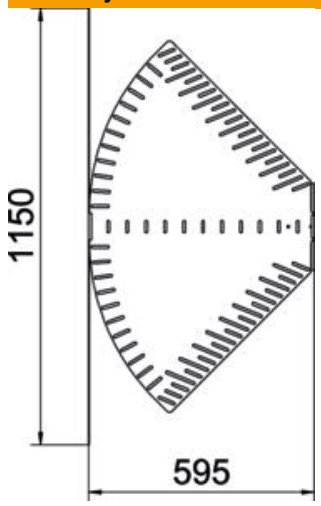


| | |
|---|---|
| Plotis | 600 mm |
| Aukštis | 85 mm |
| Skardos storis | 1,25 mm |
| Matmuo B | 600 mm |
| Matmuo L | 1 150 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sulenkimas (kampas) | reguliuojamas |
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Konstrukcinė forma | Pilnos komplektacijos lanksto alkūnė |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis | 1,25 mm |
| Su viršutine dalimi | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Krypties pakeitimas | horizontalus |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 20 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |