
# Techninių duomenų lapas

## Kampas reguliuojamas 85 FT

## Prekės numeris: 6037220

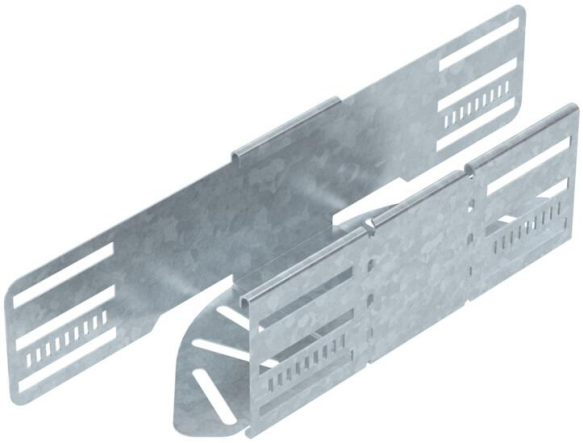

Reguliuojamo kampo posūkis horizontaliai atšakai sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliui, šonų aukštis 60 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FT | karštai cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6037220 |
| Tipas | RB W 810 FT |
| 1 pavadinimas | Reguliuojamas kampas |
| 2 pavadinimas | Horizontalus |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 85x100 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | karštai cinkuotas |
| Paviršiaus standartas | DIN EN ISO 1461 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 55,3 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 2,0613 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techninių duomenų lapas

## Kampas reguliuojamas 85 FT

## Prekės numeris: 6037220

### Matmenys

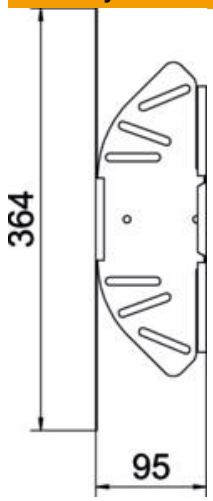


| | |
|---|---|
| Plotis | 100 mm |
| Aukštis | 85 mm |
| Skardos storis | 1 mm |
| Matmuo B | 100 mm |
| Matmuo L | 364 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sulenkimas (kampas) | reguliuojamas |
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Konstrukcinė forma | Pilnos komplektacijos lanksto alkūnė |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis | 1 mm |
| Su viršutine dalimi | ne |
| Montažinis pagrindo perforavimas | taip |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Krypties pakeitimas | horizontalus |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Šonų perforavimas | taip |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 14 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |