
Techninių duomenų lapas

Kampas reguliuojamas 85 FT

Prekės numeris: 6037230

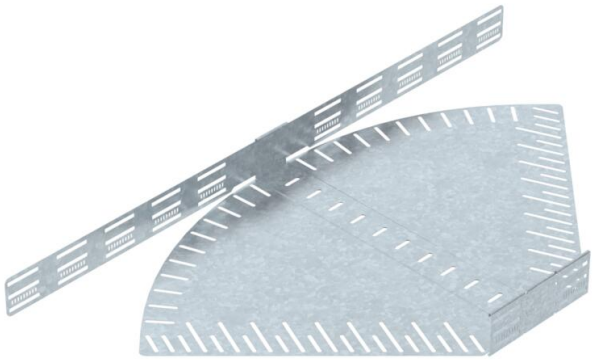

Reguliuojamo kampo posūkis horizontaliai atšakai sukurti, skirtas Magic ir prisukamiems kabelių loveliui, šonų aukštis 60 mm. Nuo 0 iki 90° reguliuojamas kampas. Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6037230
Tipas	RB W 860 FT
1 pavadinimas	Reguliuojamas kampas
2 pavadinimas	Horizontalus
Gamintojas	OBO
Dydis	85x600
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	457,2 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	15,6495 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Kampas reguliuojamas 85 FT

Prekės numeris: 6037230

Matmenys

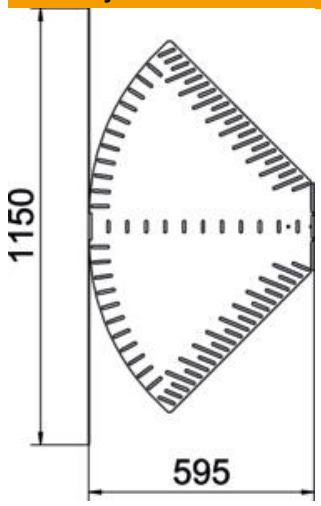

Plotis	600 mm
Aukštis	85 mm
Skardos storis	1,25 mm
Matmuo B	600 mm
Matmuo L	1 150 mm

Techniniai duomenys

Sulenkimas (kampas)	reguliuojamas
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Konstrukcinė forma	Pilnos komplektacijos lanksto alkūnė
Opprettholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	1,25 mm
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Krypties pakeitimas	horizontalus
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	20 St.
Atramos storis	1,25 mm