Techniniu duomenu lapas

T kampo dangtis DD

Prekės numeris: 6038640



Dangtelis armatūrai T formos elementas, skirtas Magic tipo ir prisukamiems kabelių loveliams patalpose ir lauke, siekiant apsaugoti laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas su iš anksto sumontuota sukamaja rankenėle ir tvirtinimas uždedant ant reguliuojamos dalies dangtelio. Tinka visiems šonų aukščiams.
Dangtelį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.

CE UK CA NEW

St	Plienas
DD	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6038640
Tipas	RTD 100 DD
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	T kampui
Gamintojas	OBO
Dydis	B100mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	20 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,2807 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

T kampo dangtis DD

Prekės numeris: 6038640

Matmenys

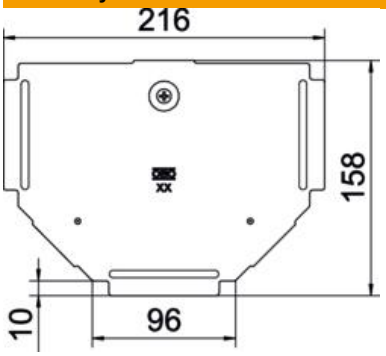

Plotis	100 mm
Skardos storis	0,75 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Sukamųjų sklendžių skaičius	1 St.
Tvirtinimo būdas	Sukamoji sklendė
Tinka kabelinėms kopėčioms	ne
Tinka loveliui kabeliams	taip
Medžiagos storis	0,75 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne