Techniniu duomenu lapas

T kampo dangtis 500 A2

Prekės numeris: 6038668



Dangtelis armatūrai T formos elementas, skirtas Magic tipo ir prisukamiems kabelių loveliams patalpose ir lauke, siekiant apsaugoti laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas su iš anksto sumontuota sukamaja rankenėle ir tvirtinimas uždedant ant reguliuojamos dalies dangtelio. Tinka visiems šonų aukščiams.
Dangtelį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.

CE UKCA NEW

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6038668
Tipas	RTD 500 A2
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	T kampui
Gamintojas	OBO
Dydis	B500mm
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	270 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	25,2888 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

T kampo dangtis 500 A2

Prekės numeris: 6038668

Matmenys

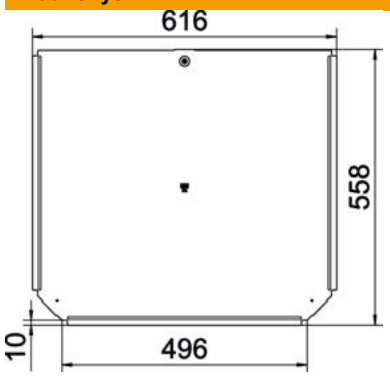

Plotis	500 mm
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	500 mm

Techniniai duomenys

Sukamųjų sklendžių skaičius	1 St.
Tvirtinimo būdas	Sukamoji sklendė
Tinka kabelinėms kopėčioms	ne
Tinka loveliui kabeliams	taip
Medžiagos storis	1 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne