
Techninių duomenų lapas

Prijungiamas T kampas 35 FS

Prekės numeris: 6042105

Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 35 mm Varžtinė jungtis su varžtais plokščia galvute FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Naudojamas patalpose. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

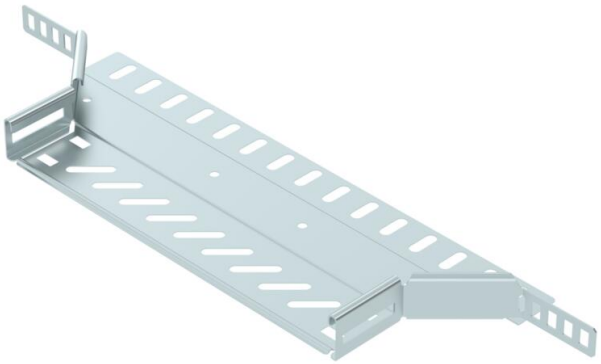

CE UKCA NEW

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6042105
Tipas	RAA 330 FS
1 pavadinimas	Atsišakojimo detalė
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	35x300
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	39,6 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,3067 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Prijungiamas T kampas 35 FS

Prekės numeris: 6042105

Matmenys

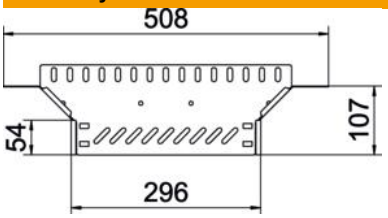

Plotis	300 mm
Aukštis	35 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	300 mm
Matmuo R	50 mm

Techniniai duomenys

Išėjimo plotis	300 mm
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	10 St.
Atramos storis	1,25 mm