
Techninių duomenų lapas

T formos prijungimo detalė 60 FT

Prekės numeris: 6042215

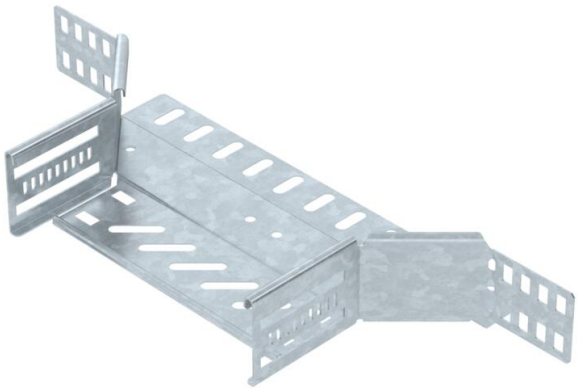

Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 60 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UKCA NEW

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6042215
Tipas	RAA 620 FT
1 pavadinimas	Atsišakojimo detalė
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	60x200
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	43,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	1,3667 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

T formos prijungimo detalė 60 FT

Prekės numeris: 6042215

Matmenys

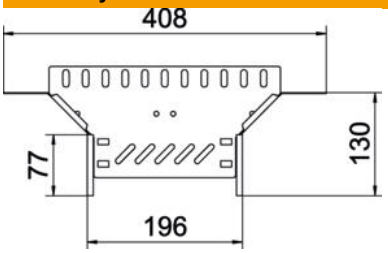

Plotis	200 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	200 mm

Techniniai duomenys

Išėjimo plotis	200 mm
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	taip
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	12 St.
Atramos storis	1,25 mm