
Techninių duomenų lapas

Prijungiamas T kampas 60 A2

Prekės numeris: 6042311

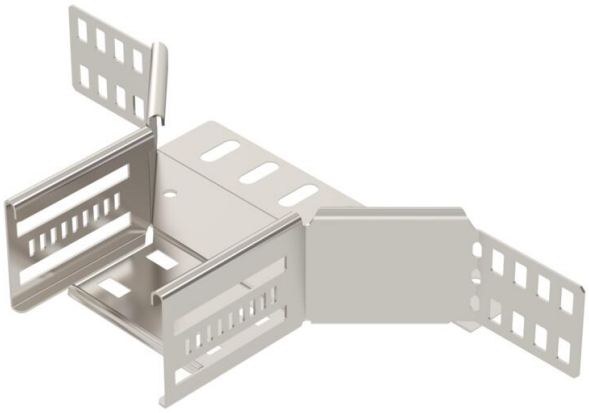

Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 60 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6042311
Tipas	RAA 610 A2
1 pavadinimas	Atsišakojimo detalė
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	60x100
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	33,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,0436 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Prijungiamas T kampas 60 A2

Prekės numeris: 6042311

Matmenys

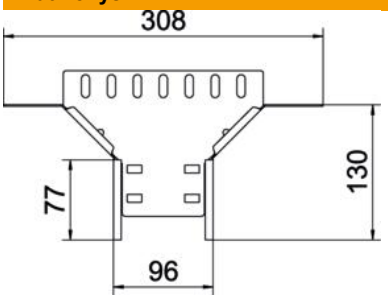

Plotis	100 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Išėjimo plotis	100 mm
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	taip
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	18 St.
Atramos storis	1,25 mm