
# Techninių duomenų lapas

## Prijungiamas T kampas 110 A2

## Prekės numeris: 6042345

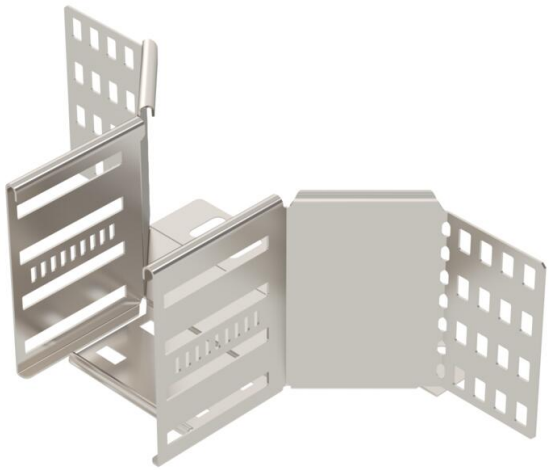

Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 110 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

| | |
|---|---|
| A2 | Plienas, nerūdijantis |
| 2B | šviesus, apdirbtas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6042345 |
| Tipas | RAA 110 A2 |
| 1 pavadinimas | Atsišakojimo detalė |
| 2 pavadinimas | kabelių loveliui |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 110x100 |
| Spalva | nerūdijančio plieno |
| Medžiaga | Plienas, nerūdijantis, 1.4301 |
| Paviršius | šviesus, apdirbtas |
| Paviršiaus standartas | |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 1 |
| Kiekio vienetas | Vienetas |
| Svoris | 50,4 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 vnt. |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 4,4803 kg CO2e / 1 Vienetas |

# Techninių duomenų lapas

## Prijungiamas T kampas 110 A2

## Prekės numeris: 6042345

### Matmenys

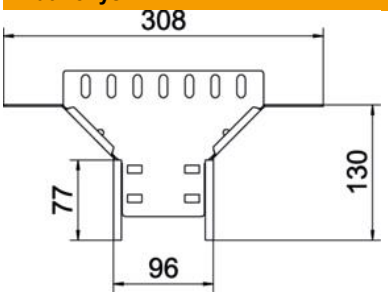


| | |
|---|---|
| Plotis | 100 mm |
| Aukštis | 110 mm |
| Skardos storis | 0,8 mm |
| Matmuo B | 100 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Išėjimo plotis | 100 mm |
| Sujungimo elemento konstrukcija | integruotas sujungimo elementas |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Pagrindo plokštės medžiagos storis | 0,8 mm |
| NATO skylių išdėstymo schema | ne |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |
| Maks. naudojimo temperatūros diapazonas | 120 °C |
| Min. naudojimo temperatūros diapazonas | −20 °C |
| Sutvirtinta konstrukcija | ne |
| Kabelių sistemos sujungiklio rūšis | įsuktas/suspaustas |
| Rekomenduojamas varžtų skaičius | 18 St. |
| Atramos storis | 1,25 mm |