
Techninių duomenų lapas

Prijungiamas T kampas 110 A2

Prekės numeris: 6042347

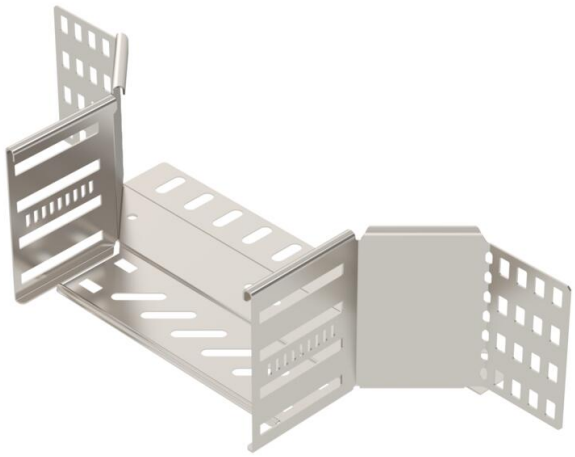

Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 110 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UK CA NEW

A2	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6042347
Tipas	RAA 120 A2
1 pavadinimas	Atsišakojimo detalė
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	110x200
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4301
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	57,9 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	5,3013 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

Prijungiamas T kampas 110 A2

Prekės numeris: 6042347

Matmenys

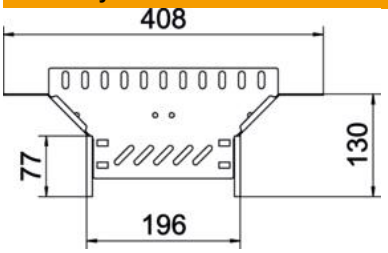

Plotis	200 mm
Aukštis	110 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	200 mm

Techniniai duomenys

Išėjimo plotis	200 mm
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	ne
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas/suspaustas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	20 St.
Atramos storis	1,25 mm