
Techninių duomenų lapas

T formos prijungimo detalė 60 A4

Prekės numeris: 6042373

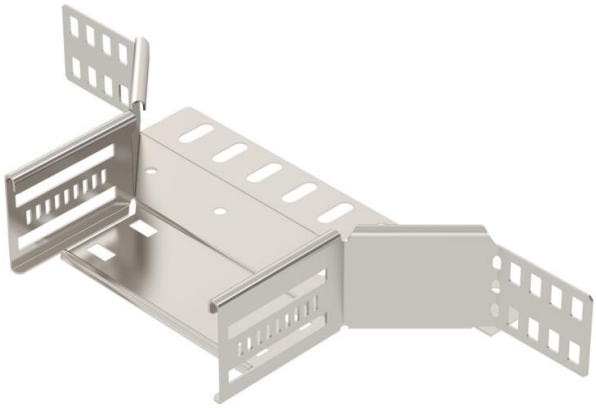

Sankryža horizontaliai atšakai sukurti, skirta magic jungtims bei varžtinėms jungtims, šonų aukštis 60 mm Montavimas be varžtų su dvigubais spaustukais arba varžtinė jungtis su plokščiagalviais varžtais FRS ir kombinuotomis veržlėmis M6. Galima naudoti vidinėje ir išorinėje srityse. Tvirtinimo medžiagas reikia užsisakyti atskirai.

CE UKCA NEW

A4	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6042373
Tipas	RAA 615 A4
1 pavadinimas	Atsišakojimo detalė
2 pavadinimas	kabelių loveliui
Gamintojas	OBO
Dydis	60x150
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	37,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,3775 kg CO2e / 1 Vienetas

Techninių duomenų lapas

T formos prijungimo detalė 60 A4

Prekės numeris: 6042373

Matmenys

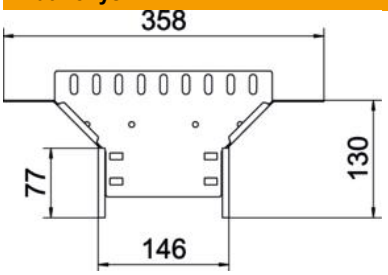

Plotis	150 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	0,8 mm
Matmuo B	150 mm

Techniniai duomenys

Išėjimo plotis	150 mm
Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Opprettholdelse av funksjon	taip
Pagrindo plokštės medžiagos storis	0,8 mm
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas
Rekomenduojamas varžtų skaičius	18 St.
Atramos storis	1,25 mm