Techniniu duomenu lapas

Jungiamojo šakotuvo dangtelis DD

Prekės numeris: 6042431



Dangtelis armatūrai, papildomai atšakai, skirtas prispaudžiamiems ir prisukamiems kabelių loveliams patalpose ir lauke, siekiant apsaugoti laidus nuo pažeidimų ir nešvarumų. Tvirtinimas uždedant reguliuojamos dalies dangtelį. Tinka visiems šonų aukščiams.
Dangtį galima naudoti bet kokio šonų aukščio fasoninėms dalims.

CE UKCA NEW

St	Plienas
DD	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6042431
Tipas	RAAD 100 DD
1 pavadinimas	Dangtis
2 pavadinimas	atsiškojimo detalei
Gamintojas	OBO
Dydis	B100mm
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu, cinkas / aliuminis, „Double Dip“
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	1
Kiekio vienetas	Vienetas
Svoris	8,8 kg
Svorio vienetas	kg/100 vnt.
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	0,4184 kg CO2e / 1 Vienetas

Techniniu duomenu lapas

Jungiamojo šakotuvo dangtelis DD

Prekės numeris: 6042431

Matmenys

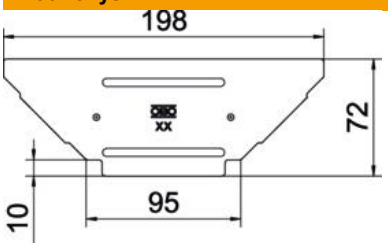

Plotis	100 mm
Skardos storis	0,75 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Sukamųjų sklendžių skaičius	0 St.
Tvirtinimo būdas	priglundantis
Tinka kabelinėms kopėčioms	ne
Tinka loveliui kabeliams	taip
Medžiagos storis	0,75 mm
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Maks. naudojimo temperatūros diapazonas	120 °C
Min. naudojimo temperatūros diapazonas	−20 °C
Sutvirtinta konstrukcija	ne