Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis „RKS-Magic®“ 60 A4

Prekės numeris: 6047633



Kabelių lovelis su integruota greitojo tvirtinimo sistema. Kabelių lovelio darbinis ilgis 3 000 mm.

Kabelių lovelio angos šonuose 7 x 20 mm yra skirtos instaliuoti papildomoms jungtims ir forminėms detalėms.

Tiesioginės srieginio strypo montavimo angos skersmuo yra 11 mm.
Potencialų išlyginimas visoje sistemoje užtikrinamas nenaudojant papildomų komponentų.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.
Lovelio kabelių funkcionalumo išlaikymas patikrintas pagal DIN 4102 standarto 12 dalį (lovelių pločiai – 100–300 mm).

Montavimo technika ir parametrai atitinka galiojančius sertifikatus.

Daugiau informacijos šia tema rasite mūsų gaisrinės saugos sistemos kataloge.

E30 E60 E90

A4	Plienas, nerūdijantis
2B	šviesus, apdirbtas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6047633
Tipas	RKSM 615 A4
1 pavadinimas	Kabelių lovelis RKSM
2 pavadinimas	Magic, greitas sujungimas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x150x3050
Spalva	nerūdijančio plieno
Medžiaga	Plienas, nerūdijantis, 1.4571
Paviršius	šviesus, apdirbtas
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	172,787 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	9,0527 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis „RKS-Magic®“ 60 A4

Prekės numeris: 6047633

Matmenys

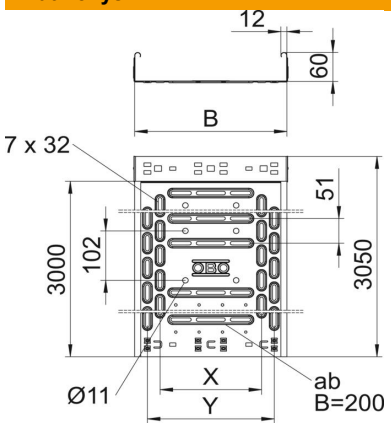

Ilgis	3 050 mm
Plotis	150 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	0,75 mm
Matmuo B	150 mm
Matmuo x	50 mm
Matmuo y	100 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Perforuota apačia	1
Opprettholdelse av funksjon	taip
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	88 cm²
Naudingasis skerspjūvis	8800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio be dangtelio	20 dB
Magnetinio lauko slopinimas su dangteliu	50 dB
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Naudingasis ilgis	3000 mm
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius


Techninių duomenų lapas

Kabelių lovelis „RKS-Magic®“ 60 A4

Prekės numeris: 6047633

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,4 kN/m

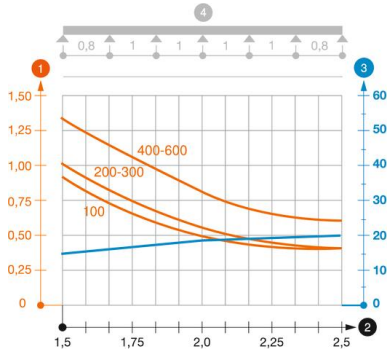

RKSM 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio

2 Atstumas tarp atramų m

3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m

4 Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų