
Techninių duomenų lapas

Kabelinis perforuotas lovelis „RKS-Magic®“ 60, grynai baltas

Prekės numeris: 6048251

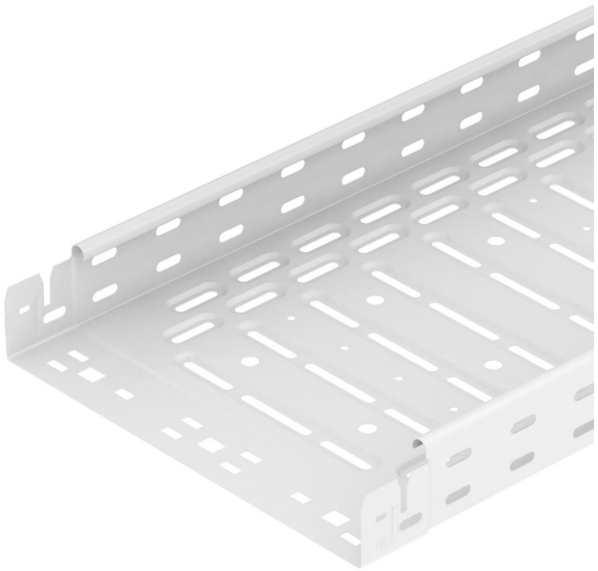

Kabelių lovelis su integruota greitojo tvirtinimo sistema. Kabelių lovelio, kuriuo galima vaikščioti, angos šonuose 7 x 20 mm yra skirtos instaliuoti papildomoms jungtims ir montavimo dalims. Su 11 mm perforavimu grindyse tiesioginei srieginio strypo pakabai. Naudingasis ilgis – 3000 mm.
Kabelių lovelių paviršius yra cinkuotas juostiniu būdu, o matomi paviršiai milteliniu būdu padengti balta spalva (RAL 9010).
Tvirtinimo detalės yra baltos spalvos (RAL 9010), dažytos milteliniu būdu, galimos ir kitos spalvos.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

CE

St Plienas

PE 50S PES50 – poliesteris / epoksidas / matomi paviršiai padengti

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6048251
Tipas	RKSM 610 FSK RW
1 pavadinimas	Kabelių lovelis RKSM
2 pavadinimas	Magic, greitas sujungimas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x100x3050
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius	PES50 – poliesteris / epoksidas / matomi paviršiai padengti
Paviršiaus standartas	
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	146,3 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,2205 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Kabelinis perforuotas lovelis „RKS-Magic®“ 60, grynai baltas

Prekės numeris: 6048251

Matmenys

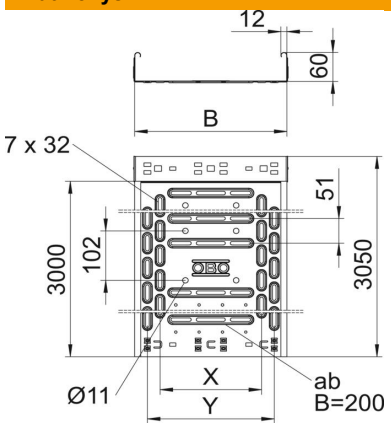

Ilgis	3 050 mm
Plotis	100 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	0,75 mm
Matmuo B	100 mm
Matmuo y	50 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	integruotas sujungimo elementas
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Perforuota apačia	1
Opprettholdelse av funksjon	taip
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	58 cm²
Naudingasis skerspjūvis	5800 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Naudingasis ilgis	3000 mm
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	Fiksatorius


Techninių duomenų lapas

Kabelinis perforuotas lovelis „RKS-Magic®“ 60, grynai baltas

Prekės numeris: 6048251

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	2,5 m
NEMA apkrovos klasė	8AA
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,9 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,6 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,4 kN/m

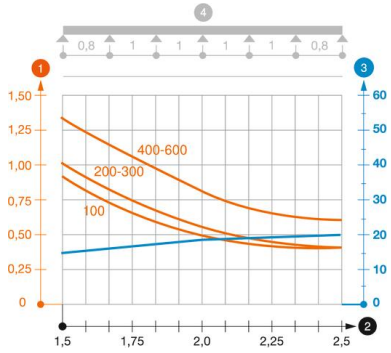

RKSM 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų