Techniniu duomenu lapas

Dangtis, skirtas montuoti išlaikant atstumą FT

Prekės numeris: 6051230



Dangtis, skirtas montuoti išlaikant atstumą. Neskirtas SLM ir SLS tipo kopėčioms.

Tarpikliai kas 3 m, prekės numeris 6065475, skirtos kabelių loveliams ir kabelinėms kopėčioms, prekės numeris 6065477, sustiprintoms sistemoms užsakomi atskirai.
Išorinėje srityje naudojant dangčius, būtina papildomomis priemonėmis apsaugoti juos nuo aplinkos poveikio.

CE UK CA

St	Plienas
FT	karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6051230
Tipas	DRL FAM 630 FT
1 pavadinimas	Dangtis kompen. montav.
2 pavadinimas	be tarpiklių laikiklio
Gamintojas	OBO
Dydis	630x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	821,47 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	19,051 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Dangtis, skirtas montuoti išlaikant atstumą FT

Prekės numeris: 6051230

Matmenys

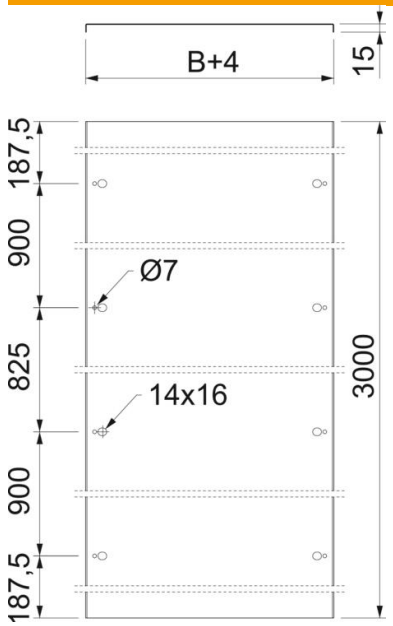

Ilgis	3 000 mm
Plotis	630 mm
Skardos storis	1,5 mm

Techniniai duomenys

Opprettholdelse av funksjon	ne
Tinka vieliniam loveliui	ne
Tinka kabelinėms kopėčioms	taip
Tinka loveliui kabeliams	taip
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne