
# Techniniu duomenu lapas

## Dangtis su pasukamu užraktu FS

## Prekės numeris: 6052509

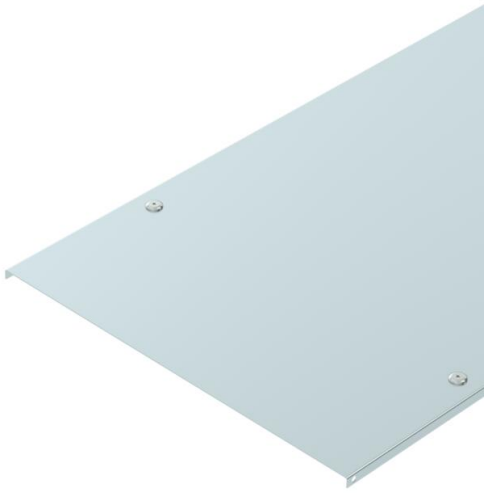

Dangtis kabelių loveliams ir kabelių kopėčioms su pasukamais užraktais.
Skersinis rifliavimas nuo 500 mm pločio.
Išorinėje srityje naudojant dangčius, būtina papildomomis priemonėmis apsaugoti juos nuo aplinkos poveikio.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| St | Plienas |
| FS | cinkuotas |

### Pagrindiniai duomenys


| | |
|---|---|
| Prekės numeris | 6052509 |
| Tipas | DRL 500 FS |
| 1 pavadinimas | Dangtis su suk. užraktais |
| 2 pavadinimas | loveliams ir kopėčioms |
| Gamintojas | OBO |
| Dydis | 500x3000 |
| Spalva | cinko |
| Medžiaga | Plienas |
| Paviršius | cinkuotas juostiniu būdu |
| Paviršiaus standartas | DIN EN 10346 |
| Mažiausias pardavimo vienetas | 3 |
| Kiekio vienetas | Metras |
| Svoris | 623 kg |
| Svorio vienetas | kg/100 m |
| CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų | 14,1336 kg CO2e / 1 Metras |

# Techniniu duomenu lapas

## Dangtis su pasukamu užraktu FS

## Prekės numeris: 6052509

### Matmenys




| | |
|---|---|
| Ilgis | 3 000 mm |
| Plotis | 500 mm |
| Plotis | 20 in |
| Aukštis | 35 mm |
| Skardos storis | 0,05 in |
| Skardos storis | 1,25 mm |
| Matmuo B | 500 mm |
| Matmuo H | 15 mm |

### Techniniai duomenys

| | |
|---|---|
| Sukamųjų sklendžių skaičius | 6 St. |
| Tvirtinimo būdas | Sukamoji sklendė |
| Opprettholdelse av funksjon | ne |
| Tinka vieliniam loveliui | ne |
| Tinka kabelinėms kopėčioms | taip |
| Tinka loveliui kabeliams | taip |
| Atitinka ROHS | taip |
| Nerūdijantis plienas, beicuotas | ne |