Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis MKS 35 FT

Prekės numeris: 6053106



MKS 35 = vidutinio sunkumo kabelių lovelių sistema 35 mm aukščio šonais. Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

CE UK CA

St Plienas

FT karštai cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6053106
Tipas	MKS 310 FT
1 pavadinimas	Kabelių lovelis MKS
2 pavadinimas	perforuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	35x100x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	karštai cinkuotas
Paviršiaus standartas	DIN EN ISO 1461
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	153 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	3,5372 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis MKS 35 FT

Prekės numeris: 6053106

Matmenys

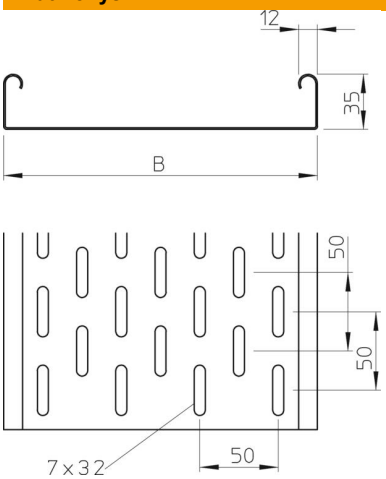

Matmenys	35 x 100
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	100 mm
Plotis	4 in
Aukštis	35 mm
Skardos storis	0,04 in
Skardos storis	1 mm
Matmuo B	100 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	33 cm²
Naudingasis skerspjūvis	3300 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis MKS 35 FT

Prekės numeris: 6053106

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,2 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,75 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,55 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,2 kN/m

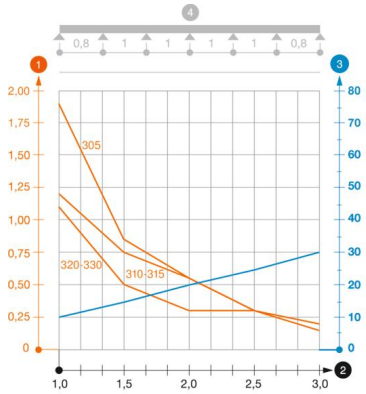

MKS 35 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1 Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio

2 Atstumas tarp atramų m

3 Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m

4 Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų