Techninių duomenų lapas

Šviestuvų tvirtinimo lovelis, visiškai baltas

Prekės numeris: 6055820



Šviestuvo tvirtinimo lovelis perforuotu dugnu, skirtas šviestuvams tvirtinti ir laidams tiesti.
Apšvietimo lovelio tvirtinimo laikiklio paviršius yra galvanizuotas ir papildomai padengtas miltelinių būdu balta spalva (RAL 9010).
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

St Plienas

PE50 PES50 – poliesteris / epoksidas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6055820
Tipas	LTR 3000 FSK RW
1 pavadinimas	Apšvietimo lovelis
Gamintojas	OBO
Dydis	60x75x3000
Spalva	baltas; RAL 9010
Medžiaga	Plienas
Paviršius Paviršiaus standartas	PES50 – poliesteris / epoksidas
Mažiausias pardavimo vienetas	6
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	131,666 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,7973 kg CO2e / 1 Metras

Techninių duomenų lapas

Šviestuvų tvirtinimo lovelis, visiškai baltas

Prekės numeris: 6055820

Matmenys

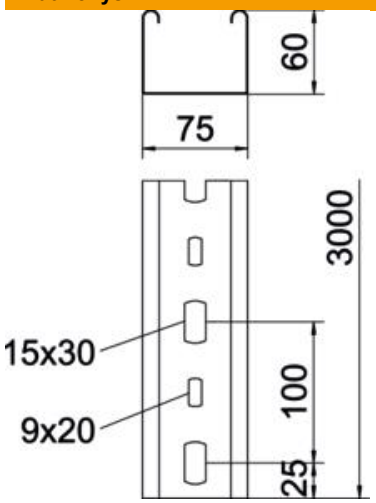


Ilgis	3 000 mm
Plotis	75 mm
Aukštis	60 mm
Skardos storis	0,75 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
Naudingasis skerspjūvis	42 cm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas

Apkrovos

Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,8 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,55 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,35 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,25 kN/m

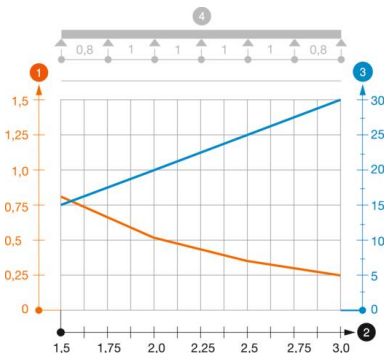

LTR tipo šviestuvo tvirtinimo lovelio apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

— Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

— Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų