
Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis RKS 60 FS, perforuotas, su grioveliu dugne

Prekės numeris: 6055893

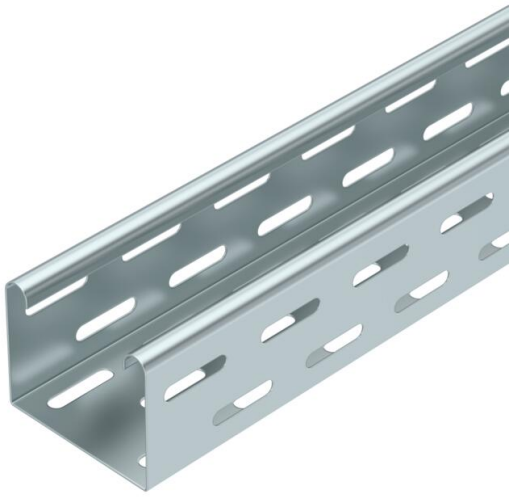

RKS 60 = racionali kabelių lovelių sistema 60 mm aukščio šonais (negofruotas pagrindas).
Kabelio kanalas tvirtinamas ant atramos FRS M6 x 12 tipo varžtais.
Magnetinio lauko slopinimas dėl ekranuojančio poveikio, be dangtelio – 20 dB, su dangteliu – 50 dB.

CE

St	Plienas
FS	cinkuotas

Pagrindiniai duomenys


Prekės numeris	6055893
Tipas	RKS 607 FS
1 pavadinimas	Kabelių lovelis RKS
2 pavadinimas	perforuotas, rifliuotas
Gamintojas	OBO
Dydis	60x75x3000
Spalva	cinko
Medžiaga	Plienas
Paviršius	cinkuotas juostiniu būdu
Paviršiaus standartas	DIN EN 10346
Mažiausias pardavimo vienetas	3
Kiekio vienetas	Metras
Svoris	112,067 kg
Svorio vienetas	kg/100 m
CO2 pėdsakas (GWP) nuo lopšio iki vartų	2,8222 kg CO2e / 1 Metras

Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis RKS 60 FS, perforuotas, su grioveliu dugne

Prekės numeris: 6055893

Matmenys



Matmenys	60 x 75
Ilgis	3 000 mm
Ilgis	10 ft
Plotis	75 mm
Plotis	3 in
Aukštis	60 mm
Aukštis	2 in
Skardos storis	0,03 in
Skardos storis	0,75 mm
Matmuo B	75 mm
Matmuo L	3 000 mm

Techniniai duomenys

Sujungimo elemento konstrukcija	be sujungimo elemento
Montavimo sistemos tvirtinimo būdas	Grindys Lubos Siena
Kuriomis galima vaikščioti	ne
Perforuota apačia	1
Opprettholdelse av funksjon	ne
Su viršutine dalimi	ne
Montažinis pagrindo perforavimas	taip
NATO skylių išdėstymo schema	ne
Naudingasis skerspjūvis	42 cm²
Naudingasis skerspjūvis	4200 mm²
Atitinka ROHS	taip
Nerūdijantis plienas, beicuotas	ne
Šonų perforavimas	taip
Sutvirtinta konstrukcija	ne
Apkrovos bandomasis tipas pagal IEC 61537	II tipas
Kabelių sistemos sujungiklio rūšis	įsuktas


Techniniu duomenu lapas

Kabelių lovelis RKS 60 FS, perforuotas, su grioveliu dugne

Prekės numeris: 6055893

Apkrovos

Taikomi min. atstumai tarp atramų	1 m
Taikomi maks. atstumai tarp atramų	3 m
Atstumas tarp atramų 1,0 m	1,3 kN/m
Atstumas tarp atramų 1,5 m	0,65 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,0 m	0,4 kN/m
Atstumas tarp atramų 2,5 m	0,25 kN/m
Atstumas tarp atramų 3,0 m	0,15 kN/m

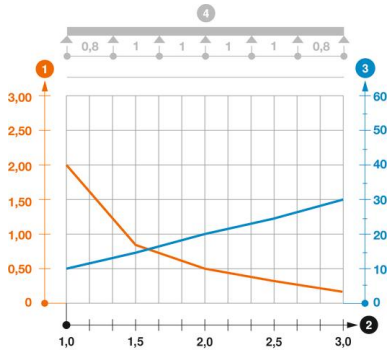

RKS 60 tipo kabelių lovelio apkrovos diagrama

1. Leistinoji kabelių lovelio/kopėčių apkrova kN/m be žmogaus svorio
2. Atstumas tarp atramų m
3. Išlinkimas mm, esant ledžiamai apkrovai kN/m
4. Apkrovos schema bandymų metu

Apkrovos charakteristika su pateiktais kabelių lovelių/kopėčių pločiais mm

Išlinkimo kreivė, priklausomai nuo atstumo tarp atramų